

# Entstauber DS 6




# Leistungsstarke Entstauber für alle Bereiche

Entstauber in Staubexplosionsschutz Bauart (B1)-Ausführung verfolgen alle ein Ziel: die Gewährleistung eines reibungslos ablaufenden, staubfreien Produktionsprozesses.

Unsere Geräte sind bestens dazu geeignet, Schwebstaub DIREKT an der Entstehungsstelle, bzw. an der Produktionsmaschine abzusaugen. Durch ein breites Leistungsspektrum eignen sie sich für nahezu alle Anwendungsfälle, sowohl als Einzelplatz- als auch als Zentrallösung in der Produktion.

Alle Entstauber sind mit groß dimensionierten Filtern der Verwendungskategorie C ausgestattet, die lange Standzeiten garantieren.

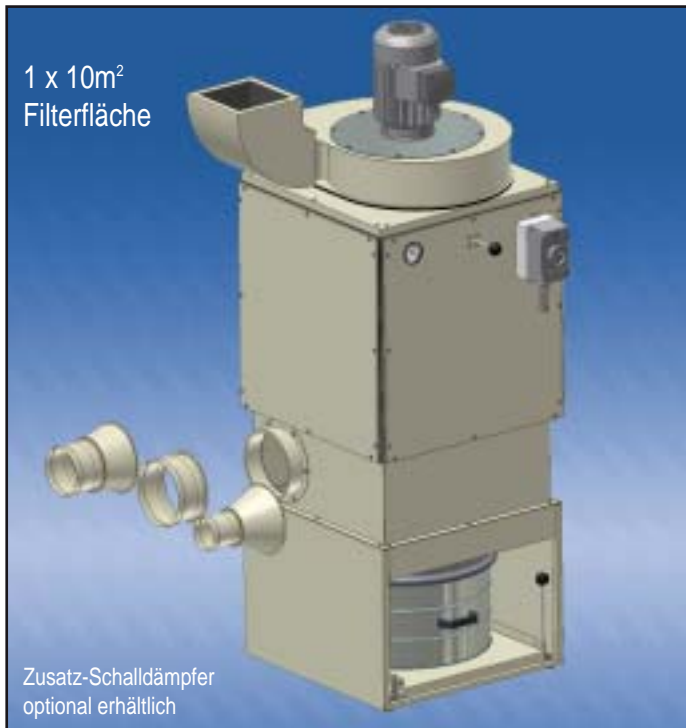

	DS 63000	DS 64000	DS 64400	DS 65600
Gehäuse	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
*1) Länge (mm)	ca. 692	ca. 692	ca. 692	ca. 692
*1) Breite (mm)	ca. 712	ca. 712	ca. 712	ca. 712
Höhe (mm)	ca. 1.970/ 2.570	ca. 1.980/ 2.580	ca. 2.615	ca. 2.670
Motorleistung (kW)	1,5	2,2	3,0	4,0
Spannung (Volt)	400	400	400	400
Unterdruck (Pa)	2.300	2.600	3.000	3.400
*2) Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	2.600	3.600	4.000	5.200
*3) Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	3.000	4.000	4.400	5.600
Filterfläche (m <sup>2</sup> )	10/20	10/20	20	20
Schutzart	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55
*4) Schalldr.-pegel (dB(A))	69	71	72	73
*5) Sauganschluss (mm)	200	200	200	200
Fassungsvermögen (ltr.)	55	55	55	55

\*1) ohne Anschluss und Abluftumlenkung

\*2) gemessen mit 3m Schlauch, 200mm Ø

\*5) mit Bördelrand

\*3) gemessen am Ventilator

\*4) ohne Schalldämpfer