

# Wechselstrom-Sauger

WS 2210


WS 2220

WS 2310

WS 2320



# Die Kleinen mit der großen Leistung

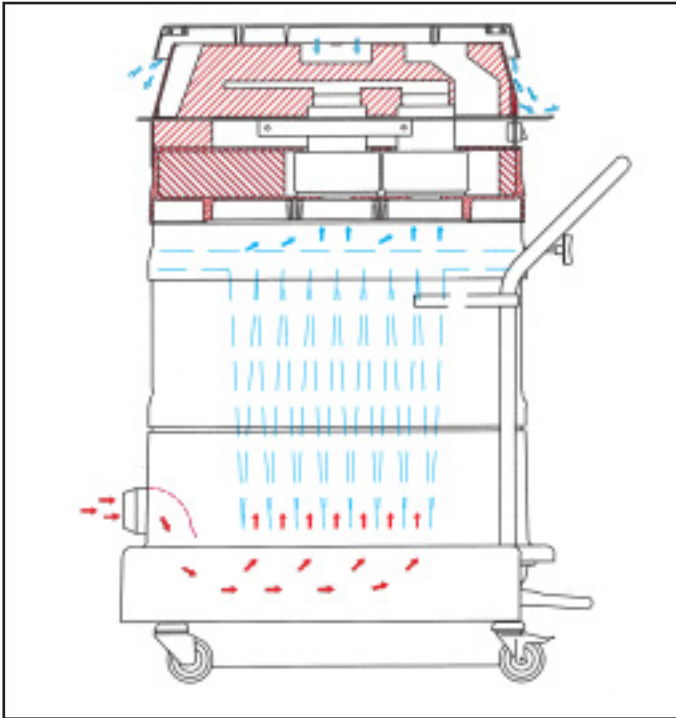

Leichteste "Handhabung" durch Fußhebelentleerung

- GFK-Gehäuse, extrem stabil, korrosionsfrei
- Baukastensystem, jederzeit nachrüstbar
- Geringste Abmessungen:  
L 850 x B 520 x H 760 mm (ohne Reststaubfilter)
- Komplett inklusive Schalldämpfung
- Motoren separat gekühlt
- Niedrigste Filterflächenbelastung
- Einfachster Filterwechsel

	WS 2210	WS 2220	WS 2310	WS 2320
Motorleistung (Watt)	2 x 1000	2 x 1200	3 x 1000	3 x 1200
Spannung (Volt)	230	230	230	230
Vacuum (mm WS)	1950	2140	1850	2060
*1 Luftförderung (m³/h)	270	290	430	465
Filterfläche (m²)	1,2 / 2,6	1,2 / 2,6	1,2 / 2,6	1,2 / 2,6
Spez. Filterflächenbelastung (m³·m²·h⁻¹)	192 / 88	225 / 104	(333 <sup>*)</sup> / 154	(342 <sup>*)</sup> / 158
Gewicht (kg) (1,2 / 2,6m²)	48 / 62	48 / 62	51 / 65	51 / 65
Schallpegel (dB(A))	64	67	69	72

\*1) Nettosaugleistung nach BIA: gemessen mit 3m Schlauch und belegtem Filter

\*\*2) Nur bei Staubklasse L

Lieferbar nach EN 60335-2-69 als IS und EOB/IS  
in den Staubklassen: L, M und H