

**Drehstromsauger
Typ DS 3:
Groß,
aber kompakt**



Drehstromsauger Typ DS 3

Gehäuse aus
Stahlblech

Gebälse
Ruwac Eigenbau

Automatische
Druckluftreinigung

Reststaubfilter
Staubklasse H

Filterpatronen
Staubklasse M

Staubsammelbehälter

Vakuumphaltung



Einfache Entleerung des
Staubsammelbehälters



Groß, aber kompakt

- Variantenvielfalt durch Baukastensystem
 - Gehäuse aus Stahlblech
- Ausführungen für Staub-Ex-Bereich, Zone 22
- Lieferbar mit Reststaubfilter Staubklasse H
- Lieferbar mit Aktivkohlemodul
- Unterschiedliche Entsorgungssysteme

Optional mit/ohne
Reststaubfilter
Staubklasse H,
spätere Nachrüstung
möglich




Sauganschluss
70 mm

Einfache Öffnung der
Klappe zum
Staubsaammelbehälter



Kranösen zum leichten
Transport

Anzeige der Parameter
durch Panel

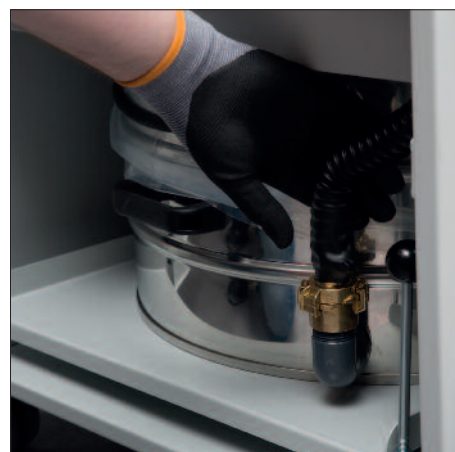

Vakuumhalterung für
Polybeutel

Technische Daten

	DS 3 - 22	DS 3 - 40
Gehäuse	Stahlblech	Stahlblech
Motorleistung (kW)	2,2	4,0
Spannung (Volt)	400	400
Unterdruck (mbar)	-220	- 230
Luftleistung (m³/h) (gemessen mit 3m Schlauch)	350	470
Schalldruckpegel (dB(A)) DIN 45635-01-KL 3	61	65
Patronenfilter Staubklasse M (m²)	12	12
Reststaubfilter Staubklasse H (m²)	3,2	3,2
Höhe (mm)	ca. 2090	ca. 2090
Breite (mm)	ca. 730	ca. 730
Länge (mm)	ca. 992	ca. 992
Schutzart IP	55	55
Fassungsvermögen (Liter)	55	55
Abreinigungsart	Druckluft	Druckluft
Abreinigungsdruck (bar)	5-6	5-6
Sauganschluss (mm)	70	70

Ruwac
Industriesauger



RUWAC
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

Die Industriesauger sind in explosionsgeschützter Ausführung nach ATEX 94/9/EG lieferbar.

