

Suure jõudlusega tööstuslik imur DS 4150



Tippjõudlus ja -tehnoloogia

RUWACI tööstusimur DS 4150 tagab suurte koguste ohutu kõrvaldamise.


Teadlikult suurepinnalise, 11 m² filtriga (tolmuklass H korral koguni 16,8 m²!) disain tagab kestvalt ühtlase imemisvõimsuse ka kõige peenema tolmu korral.

Täiselektroniline juhtsüsteem jälgib filtrit: väljalülitamine, raputamine, uuesti sisselülitamine.



Eelseparaator eraldi aluskärol

	DS 4150 L + M	DS 4150 H
Võimus (kW)	15	15
Toitepinge (V)	400	400
Vaakum (mbar)	350	350
Õhuhulk (m ³ /h)	980*	790
Filtri pindala (m ²)	11	16,8
Kaal (kg)	485	496
Korpus	terasplekk	terasplekk
Kõrgus (mm) u	1870	1970
Laius (mm) u	820	820
Pikkus (mm) u	1900	1900
Müratase (dB (A))	79	79

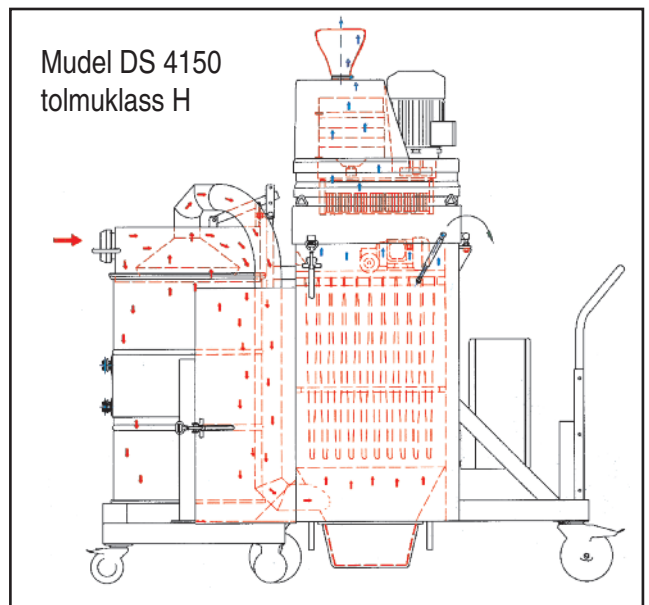

* gmöödetuna ilma eelseparaatori tünnita



DIN EN 60335-2-69, Anh. CC



ATEX 94/9/EG



RUWAC
Industriesauger GmbH

Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44

Web: www.ruwac.de
E-Mail: ruwac@ruwac.de



14_104-019-05.2018