

**Tööstuslik tolmuimeja
vahelduvvooluajamiga,
tüüp R01 A:
väikesed,
kuid v
õimsad**



Tööstuslik tolmuimeja vahelduvvooluajamiga, tüüp R01 A

Vaateava

Sisselaskefilter

Klaaskiudplastist
korpus

Ventilaator

Tagasilöögiklapp

Käsitsi puhastamine

Jääktolmufilter,
tolmuklass H


Kottfilter,
tolmuklass L/M

Imiühendus
(suletav)


Jalghoovaga
tühjendus



Võimalik üksikute
puhurite eraldi
töörežiim

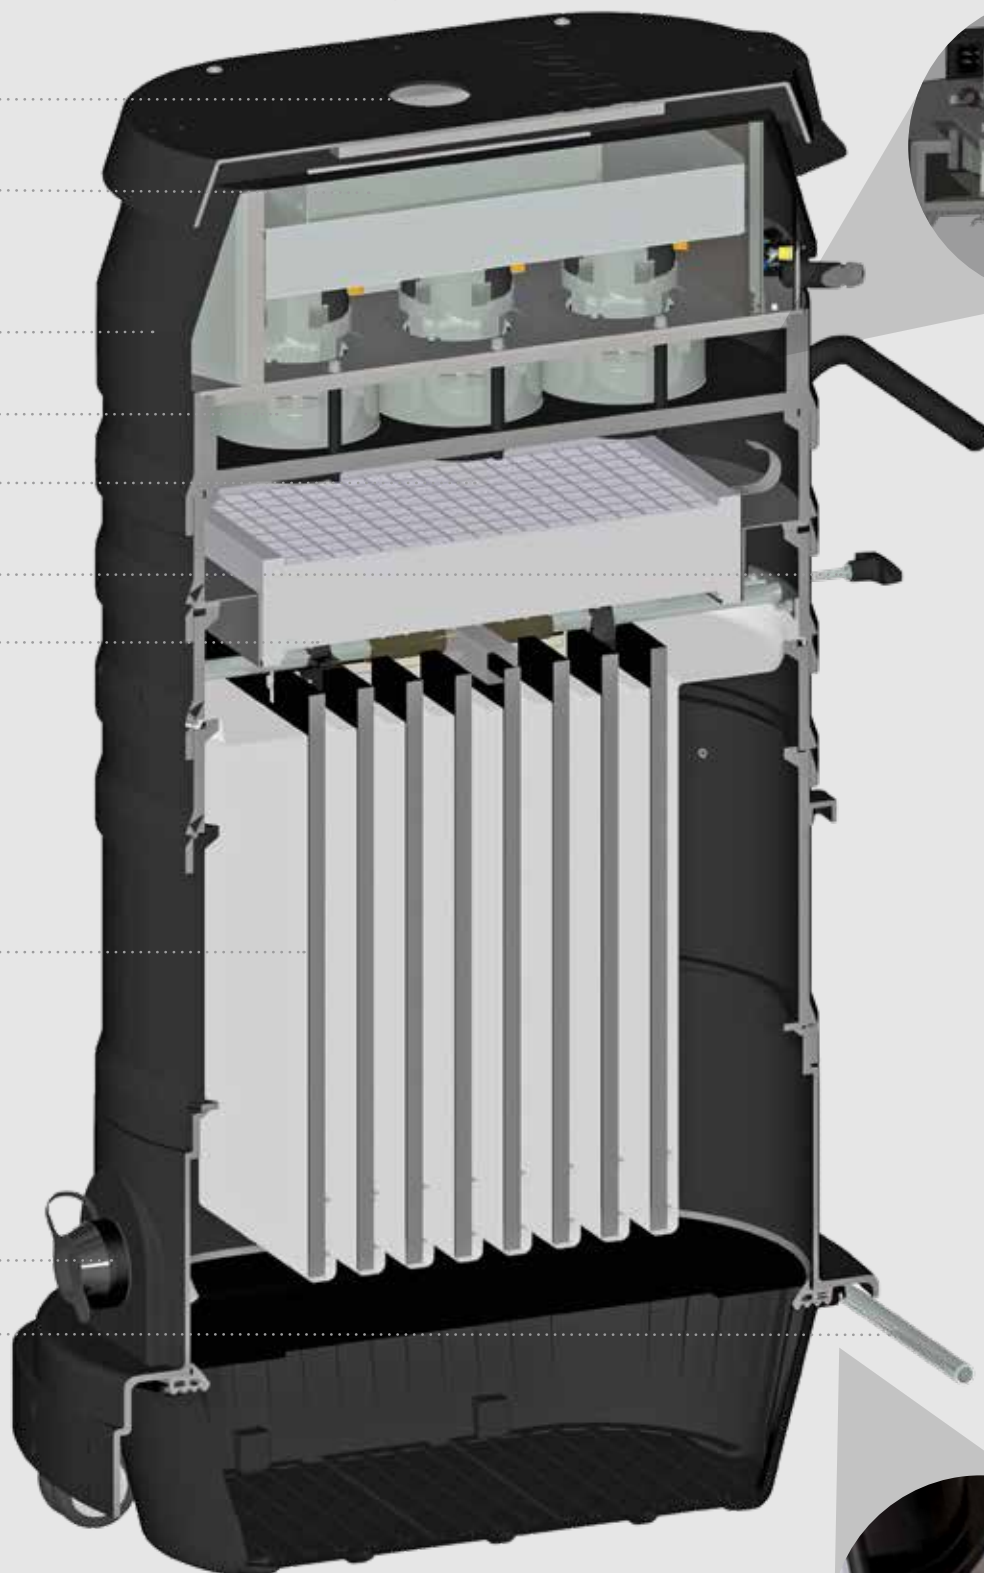

Lihtne käsitseda tänu
Ruwaci jalghoovaga
tühjendamisele.



▶ Vaata filmi

Väikesed, kuid võimsad

- Variantide paljusus tänu moodulsüsteemile
 - Klaaskiudplastist korpus
 - Erinevad eemaldamissüsteemid
- Mudelid tolmu- ja lahvatuskindlate piirkondade jaoks
- Saadaval koos H klassi jääktolmufiltriga
- Tagasilöögiklapi tõttu võimalik üksikute puhurite eraldi töörežiim

R01 A024
vaakumahjudes



R01 A030
puidu töötlemisel



R01 A030
plastide töötlemisel



R01 A036
pulbervärvimisel



R01 A020
eelseparaatoriga
koostootmisjaamas



R01 A024
suures pagariäris



Tehnilised andmed

	R01 A			
	020 BA1	024 BA1	030 BA1	036 BA1
Korpus	Klaaskiudplast	Klaaskiudplast	Klaawskiudplast	Klaaskiudplast
Mootori võimsus (kW)	2,0	2,4	3,0	3,6
Pinge (V)	230	230	230	230
Alarõhk (mbar)	-195	-210	-185	-210
Õhuvool (m ³ /h) (mõõdetud 3 m voolikuga)	270	290	430	460
Helirõhu tase (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	64	67	69	72
Kottfilter, tolmuclass L, M (m ²)	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6
Elementfilter, tolmuclass L, M (m ²)	1,0	1,0	1,0	1,0
Jääktolmufilter, tolmuclass H (m ²)	3,2	3,2	3,2	3,2
Kõrgus (mm) (elementfilter 1,0 m ² , tolmuclass L, M)	890	890	890	890
Kõrgus (mm) (kottfilter 1,2 m ² , tolmuclass L, M) Kõrgus (mm) (kottfilter 2,6 m ² , tolmuclass L, M)	890	890	890	890
Kõrgus (mm) (elementfilter 1,0 m ² , tolmuclass H)	1200	1200	1200	1200
Kõrgus (mm) (kottfilter 1,2 m ² , tolmuclass H) Kõrgus (mm) (kottfilter 2,6 m ² , tolmuclass H)	1010	1010	1010	1010
Laius (mm)	1010	1010	1010	1010
Pikkus (mm)	1340	1340	1340	1340
Kaitseaste IP	520	520	520	520
Kaitseaste IP (tsoon 22)	850	850	850	850
Mahutavus (l)	x4	x4	x4	x4
Imiühendus (mm)	54	54	54	54
	35	35	35	35
	50	50	70	70

Erinevad eemaldamissüsteemid



Ruwac
Industriesauger



Ruwac
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

Saadaval on plahvatuskindlad tööstuslikud imurid, mis vastavad standardile ATEX2014/34/EU.



2014/34/EL

DIN EN 60335-2-69, lisa AA

14-1220-019-06.2021