


**Tööstuslik kolmefaasilise  
ajamiga tolmuimeja,  
tüüp R01 R:**  
meie võimsad  
pidevaks tööks  
mõeldud  
tolmuimejad




# Tööstuslik kolmefaasilise ajamiga tolmuimeja, tüüp R01 R

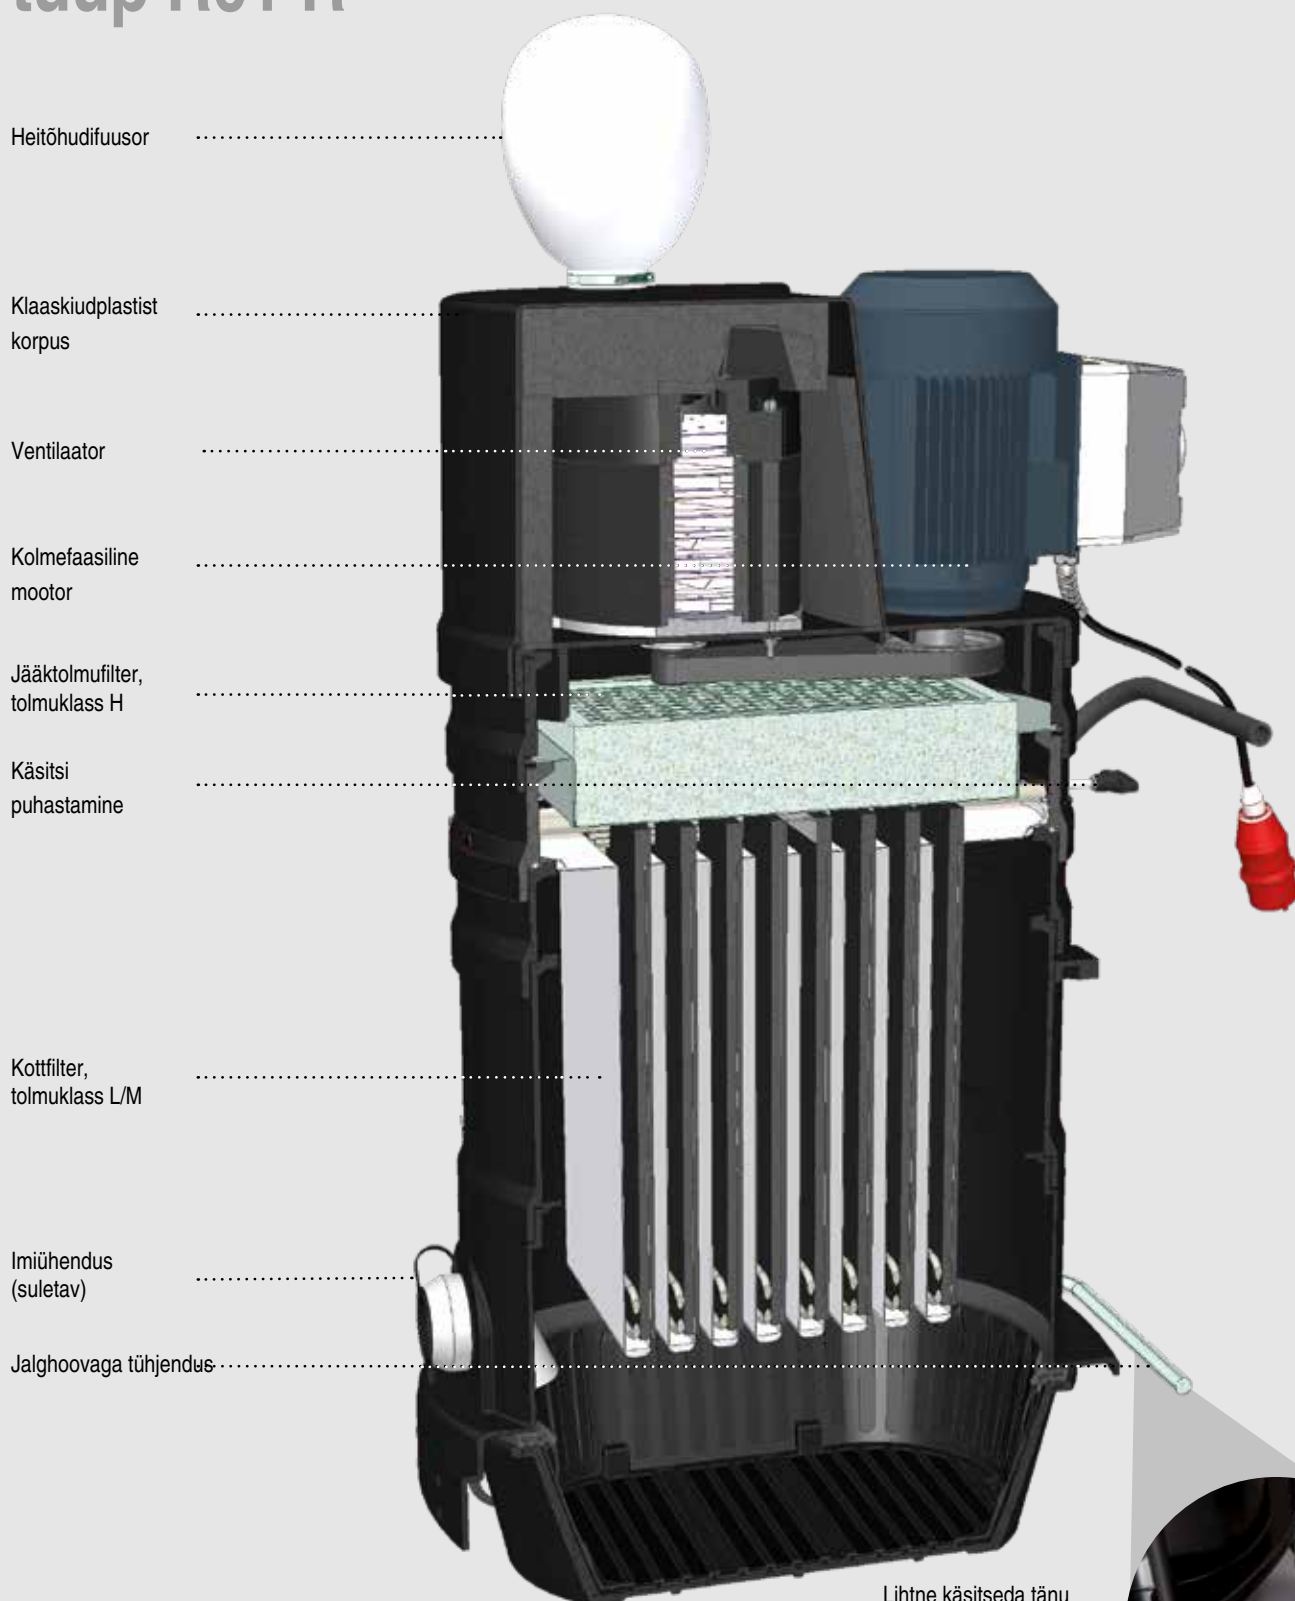

Lihtne käsitseda tänu Ruwaci jalghoovaga tühjendamisele.



 Vaata filmi

# Koondatud jõud kõikide vajaduste jaoks

- Variantide paljusus tänu moodulsüsteemile
  - Klaaskiudplastist korpus
  - Erinevad eemaldamissüsteemid
- Mudelid tolmu- ja gaasiplahvatuskindlatele piirkondadele
- Mudelid asbesti saneerimistöõde jaoks

**R01 R040**  
trükkplaatide valmistamiseks



**R01 R075**  
Tolmuplahvatuskindel, imutoruga plastide tootmisel

**R01 R022**  
tolmuplahvatuskindel puidutööstuses kasutamiseks



**R01 R040**  
gaasiplahvatuskindel tuletõrje valdkonnas

**R01 R022**  
tolmuplahvatuskindel toiduainetetööstuses kasutamiseks



**R01 R022**  
tolmuplahvatuskindel põrandaimemisseadmega põllumajanduses kasutamiseks

# Tehnilised andmed

	R01 R				
	022 BA1	022 BA2	040 BA1	040 BA2	075 BA1
Korpus	Klaaskiudplast	Klaaskiudplast	Klaaskiudplast	Klaaskiudplast	Klaaskiudplast
Mootori võimsus (kW)	2,2	2,2	4,0	4,0	7,5
Pinge (V)	400	400	400	400	400
Alarõhk (mbar)	-206	-206	-213	-213	-330
Õhuvool (m³/h) (möödetud 3 m voolikuga)	300	300	440	440	530
Helirõhu tase (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	70	61	70	62	74
Kottfilter, tolmuclass L, M (m²)	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6
Elementfilter, tolmuclass L, M (m²)	1,0	–	1,0	–	–
Jääktolmufilter, tolmuclass H (m²)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Kõrgus (mm) (elementfilter 1,0 m², tolmuclass L, M)	970	–	970	–	–
Kõrgus (mm) (kottfilter 1,2 m², tolmuclass L, M)	970	1350	967	1350	1117
Kõrgus (mm) (kottfilter 2,6 m², tolmuclass L, M)	1223	1700	1223	1700	1755
Kõrgus (mm) (elementfilter 1,0 m² tolmuclass H)	1040	–	1040	–	–
Kõrgus (mm) (kottfilter 1,2 m² tolmuclass H)	1040	1450	1040	1450	1308
Kõrgus (mm) (kottfilter 2,6 m² tolmuclass H)	1380	1800	1610	1800	1955
Laius (mm)	520	520	520	520	520
Pikkus (mm)	850	850	850	850	850
Kaitseaste IP	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65
Mahutavus (l)	35	35	35	35	35
Imiühendus (mm)	50	50	70	70	70

## Erinevad eemaldamissüsteemid



Sisseasetatav kott

Kaanega jäätmealus

Filtriga tolmuclass

**Ruwac**  
Industriesauger



**Ruwac**  
Industriesauger GmbH  
Westhoyeler Str. 25  
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0  
www.ruwac.de  
ruwac@ruwac.de

Saadaval on plahvatuskindlad tööstuslikud imurid, mis vastavad standardile ATEX 2014/34/EU.



14-1230-019-01.2021