

**Tööstuslik  
tolmuimeja  
otseajamiga R13:**  
Kõrge  
tõmbejõud –  
tühjendus  
Longopacis®



# Tööstuslik tolmuimeja otseajamiga R13

Terasplekist korpus

Jääktolmufilter,  
tolmuklass H

Juhtseadme  
juhtplokk

Elektriline puhastus

Taskufilter,  
tolmuklass M

Longopaci süsteem

Longopaci voolik

Sekundaarne õhuklapp

Juhtsüsteem

Mootor koos juhtajamiga  
(külgkanali kompressor)



# Parim võimsuse ja tehnoloogia vallas

- Väike paigalduspind
- Integreeritud Longopacsystem®
- Longopac® kiirvahetus töörežiimil
- Tolmuvaba töö, kuna tolm suletakse otse Longopac® süsteemis
- Rakendatav püsirežiimil 24/7
- ESD-võime (juhtiv pulbervärvikiht)
- Arendatud välja saastevabaks käitlemiseks
- Äärmiselt vaikne, ainult 64 dB (A)

Klappide lihtne avamine Longopaci süsteemini




Tõmbeühenduse asend vabalt valitav (parem, vasak)

Tolmuvaba tühjendus



Erinevate funktsioonidega juhtseade

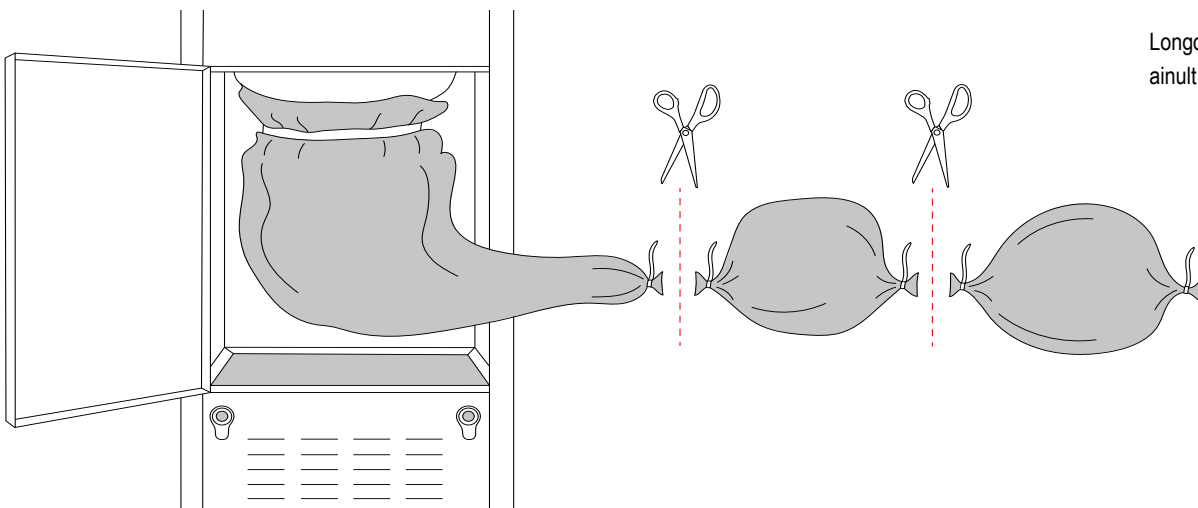

Longopac® kõrvaldamine ainult 30 sekundiga

# Tehnilised andmed

## R13 S030 BA2

Korpus	Terasplekk
Mootori võimsus (kW)	3,0
Pinge (Volt)	400
Kaitseaste IP	65
Alarõhk (pidev) (mbar)	- 240
Alarõhk (lühiajaline) (mbar)	- 335
Voolukiirus (m³/h) (möödetud 3 m pikkuse voolikuga)	355
Müratase (dB(A)) DIN 45635-01-KL3	64
Taskufilter, tolmuclass M (m²)	1,2
Jääktolmufilter, tolmuclass H (m²)	3,0
Kõrgus (mm)	1.950
Laius (mm)	500
Pikkus (mm)	600
Filtri puhastus	Manuaalne / elektriline puhastus
Kõrvaldamine	Longopac®-süsteem / tühjendusmahuti
Mahutavus (liitrites)	umbes 35
Imemisühendus (mm)	70

**Ruwac**  
Industriesauger



**Ruwac**  
Industriesauger GmbH  
Westhoyeler Str. 25  
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0  
www.ruwac.de  
ruwac@ruwac.de

Tööstuslikud tolmuimejad on saadaval plahvatuskindla konstruktsiooniga vastavalt ATEX 2014/34/EL.

