

**Tööstustolmuimeja
tüüp R18:**
käepärane ja
kvaliteetne



Tööstustolmuimeja koos vahelduvvooluajamiga tüüp R18

Vaateaken

Sissetõmbefilter

Ühendus lisatarbijate jaoks (pistikupesaa automaatika)

Puhur

Manomeeter

Jääktolmufilter, tolmuklass H


Airshock-puhastus

Kanalifilter, tolmuklass M

Imemisühendus (suletav)

Filtrikott

Airshock-puhastus

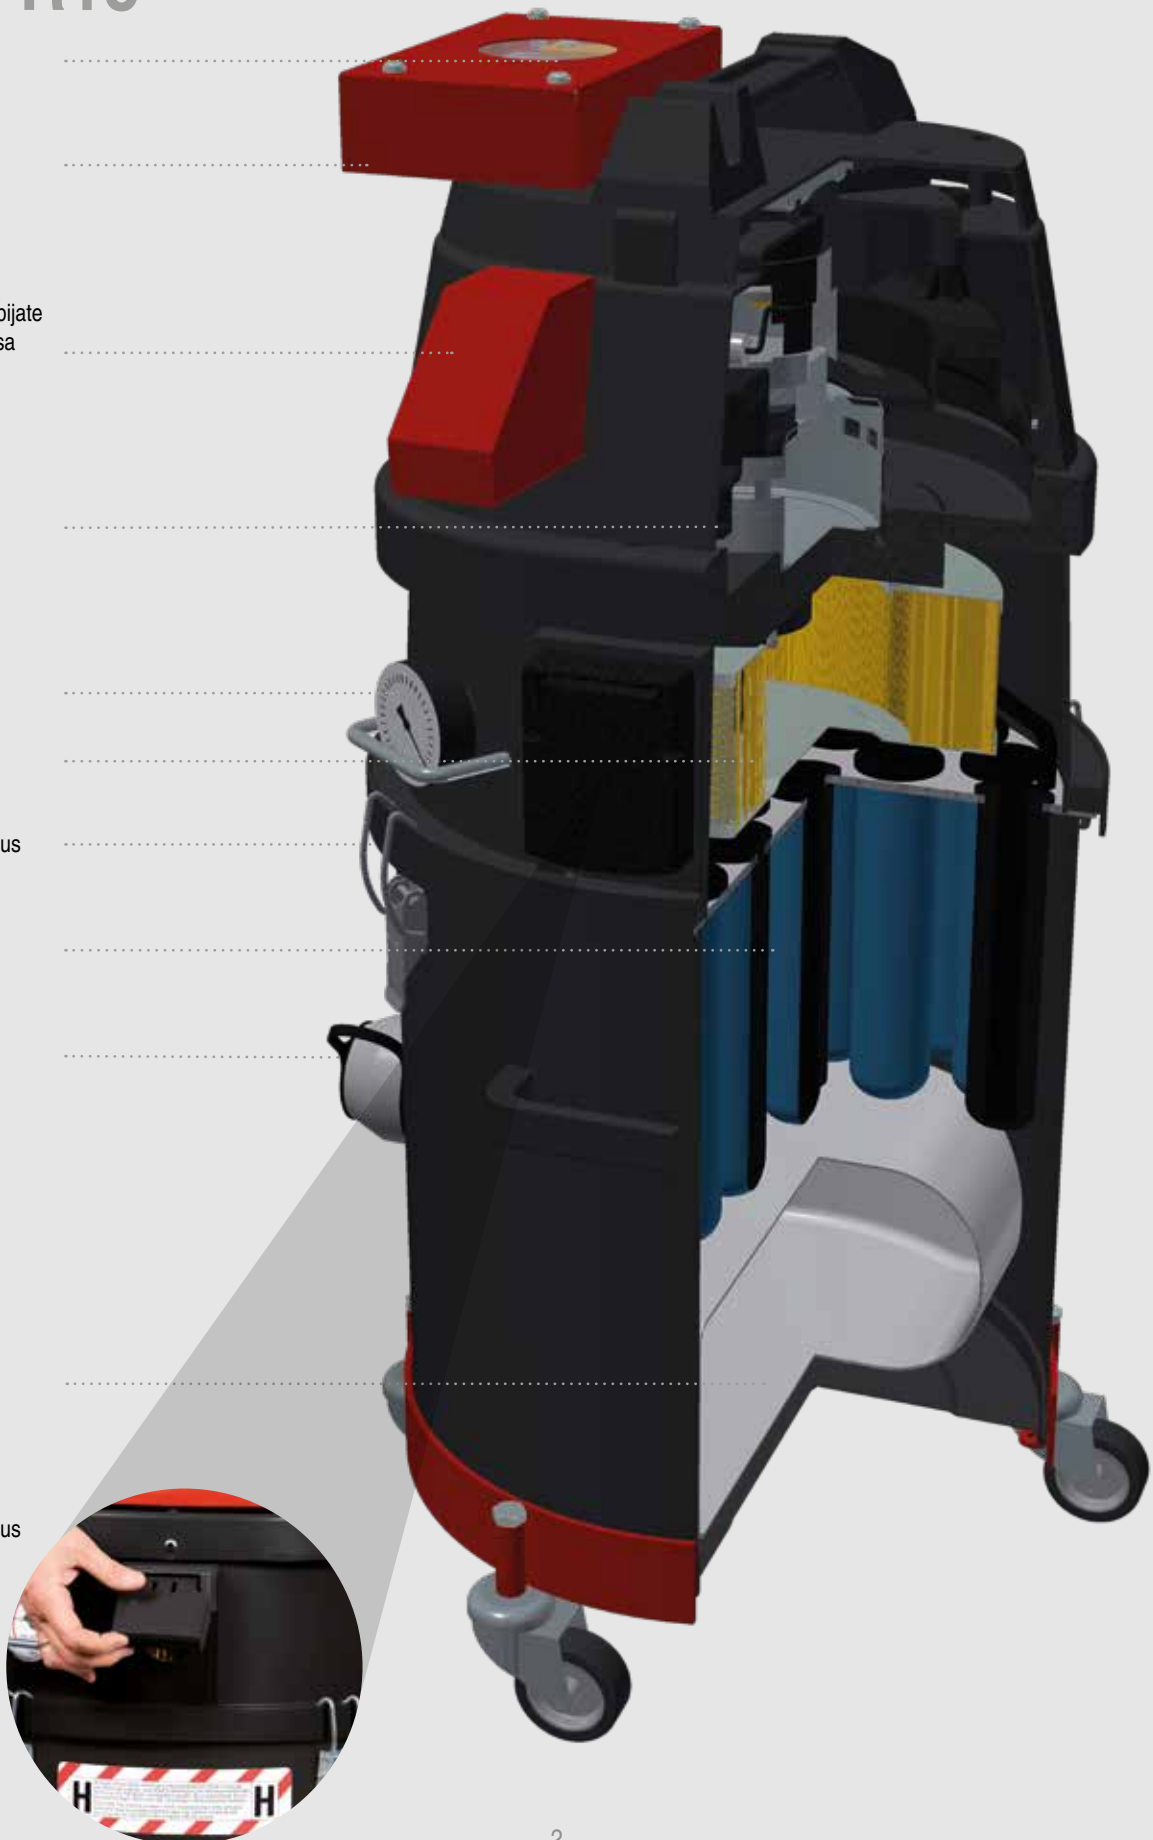

Käepärane ja kvaliteetne tööstustolmuimeja

- Erinevad variandid
- Tarnitav koos tarvikutega ja ilma
 - Erinevad filtrid
- Elektrit juhtiv plast- või roostevaba mahuti
- Versioon tolmuplahvatuse ohuga piirkonna jaoks, tsoon 22
- Võib kasutada vaheldumisi vee- või tolmuimejana (R18 A010)
- Variant koos akuga sobib põlevtolmu imemiseks (R18 D)
- Aku tööaeg 120 minutit

R18 A010
koos plastist mahutiga



R18 A011
sissetõmbefiltri ja elektrit juhtivast plastist mahutiga



R18 A011
tsoon 22 sissetõmbefiltri ja roostevabast terasest mahutiga



R18 D
ACD koos roostevabast terasest mahutiga



R18 A011
tsoon 22 koos elektrit juhtivast plastist mahutiga, mis on pistikupesaga automaatikaga, ühendatud töötlemismasinaga jaoks



R18 D
teraviljajääkide ACD imemine kitsastest vahedest



Tehnilised andmed

	R18 A010	R18 A011	R18 A012 tsoon 22	R18 A012 tsoon 22	R18 D
Korpus	Plast	Plast	Plast	Roostevaba teras	Roostevaba teras
Mootori võimsus (kW)	1,0	1,1	1,2	1,2	0,95
Pinge (V)	230	230	230	230	48
Alarõhk (mbar)	-190	-230	-230	-230	-220
Voolukiirus (m ³ /h) (möödetud 3 m pikkuse voolikuga)	190	200	200	200	221
Helirõhu tase (dB(A)) (DIN 45635-01 KL 3)	69	70	60	60	75
Kanalifiltri tolmuclass M (m ²)	–	0,8	0,8	0,8	0,8
Jääktolmufiltrit tolmuclass H (m ²)	–	1,1	1,1	1,1	1,1
Elementfilter (m ²)	0,26	–	–	–	–
Kõrgus (mm)	760	790	800	860	860
Laius (mm)	410	425	425	425	530
Pikkus (mm)	410	425	425	425	425
Kaitseaste IP	x4	x4	54	54	54
Maht (liiter)	25	16	16	21	21
Imemisühendus (mm)	35	40	50	50	50
Pistikupesa automaatika lisatarbijate jaoks (W)	–	–	– / 2000	– / 2000	– / 2000
Vajalik filtrikott	ei	jah/ei	jah	jah/ei	jah/ei

Tarvikud



R18 A010 jaoks



R18 A011 jaoks

Erinevad filtrisüsteemid



Kanalifilter



Filtrikott

Ruwac
Industriesauger



Ruwac
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

Tööstuslikud tolmuimejad on saadaval plahvatuskindla konstruktsiooniga vastavalt ATEX 2014/34/EL.



IEC 60335-2-6_2021



DIN EN 60335-2-69,
Anh. CC



ATEX 2014/34/EU



DIN EN 60335-2-69,
Anh. AA

14-134-019-10.2022