


**Aspirador industrial
con accionamiento
trifásico tipo R01 R:**
Nuestros
aspiradores
extremamente
duraderos
y potentes



Aspirador industrial con accionamiento trifásico tipo R01 R

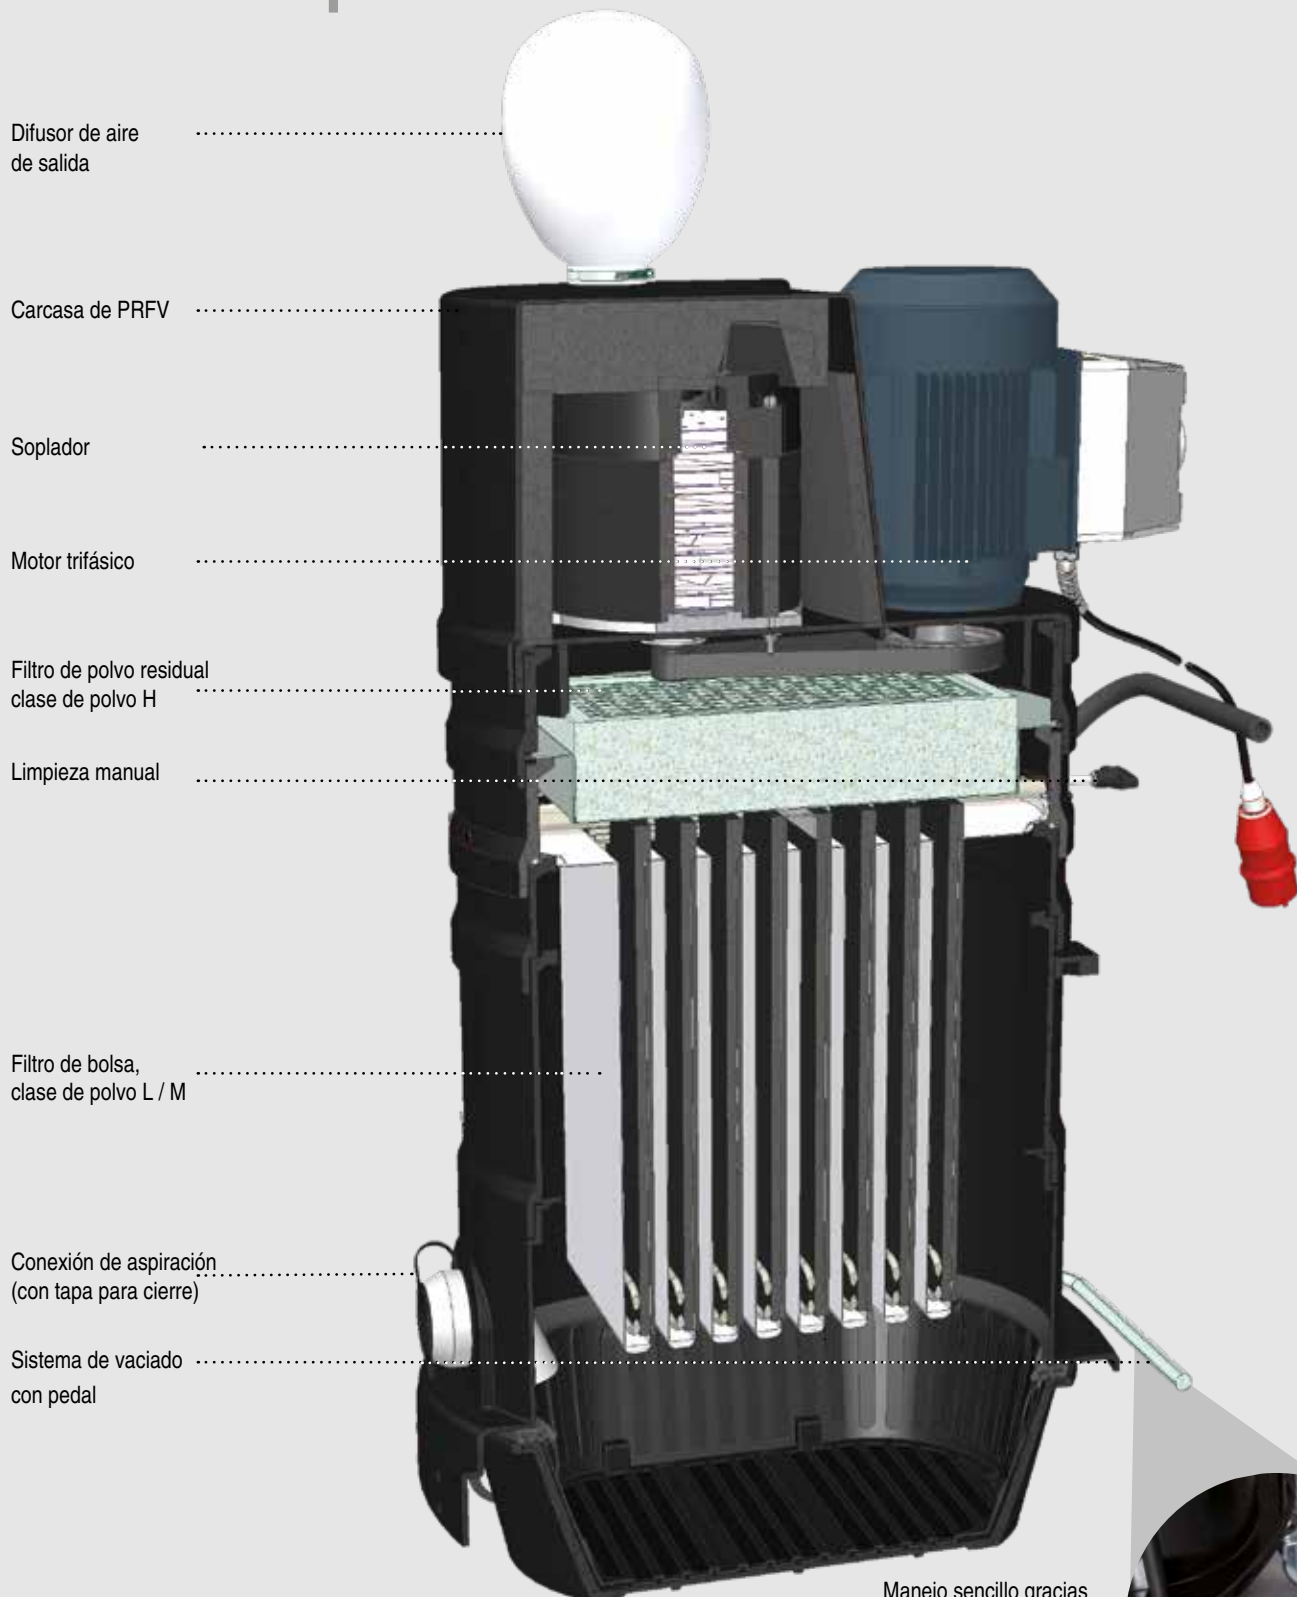

Manejo sencillo gracias al vaciado con palanca de pie Ruwac



▶ al Film

Potencia concentrada para todos los requisitos

- Diversidad de variantes gracias al sistema modular
 - Carcasa de PRFV
 - Diferentes sistemas de suministro
- Diseños para atmósferas explosivas de polvo y gas
- Diseño para la eliminación del amianto

R01 R040
en la fabricación de in placas de circuito impreso



R01 R075
atm. expl. polvo, con brazo aspirador en la producción de plástico

R01 R022
atm. expl. polvo en el procesamiento de madera



R01 R040
atm. expl. gas en el cuerpo de bomberos

R01 R022
atm. expl. polvo en la producción de alimentos



R01 R022
atm. expl. polvo con dispositivo para aspirar el suelo en la industria agraria

Datos técnicos

	022 BA1	022 BA2	R01 R		075 BA1
			040 BA1	040 BA2	
Carcasa			Plástico reforzado con fibra de vidrio		
Potencia del motor (kW)	2,2	2,2	4,0	4,0	7,5
Tensión (V)	400	400	400	400	400
Presión negativa (mbar)	-206	-206	-213	-213	-330
Capacidad (m³/h) (medida con manguera de 3 m)	300	300	440	440	530
Nivel de presión sonora (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	70	61	70	62	74
Filtro de bolsa, clase de polvo L, M (m²)	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6
Filtro de celdas, clase de polvo L, M (m²)	1,0	-	1,0	-	-
Filtro de polvo residual, clase de polvo H (m²)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Altura (mm) (filtro de celdas 1,0 m² clase de polvo L, M)	970	-	970	-	-
Altura (mm) (filtro de bolsa 1,2 m² clase de polvo L, M)	970	1.350	967	1.350	1.117
Altura (mm) (filtro de bolsa 2,6 m² clase de polvo L, M)	1.223	1.700	1.223	1.700	1.755
Altura (mm) (filtro de celdas 1,0 m² clase de polvo H)	1.040	-	1.040	-	-
Altura (mm) (filtro de bolsa 1,2 m² clase de polvo H)	1.040	1.450	1.040	1.450	1.308
Altura (mm) (filtro de bolsa 2,6 m² clase de polvo H)	1.380	1.800	1.610	1.800	1.955
Anchura (mm)	520	520	520	520	520
Longitud (mm)	850	850	850	850	850
Clase de protección IP	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65
Capacidad (litros)	35	35	35	35	35
Conexión de aspiración (mm)	50	50	70	70	70

Diferentes sistemas de suministro



Ruwac
Industriesauger



Ruwac
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle (Alemania)

+49 (0) 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

Los aspiradores industriales pueden suministrarse en versión con protección contra explosiones según ATEX 2014/34/UE.



2014/34/UE

DIN EN 60335-2-69, Ane. AA

14-1230-004-02.2021