


**Aspirador industrial  
con accionamiento  
trifásico tipo R01 R:**  
Nuestros  
aspiradores  
extremamente  
duraderos  
y potentes



# Aspirador industrial con accionamiento trifásico tipo R01 R

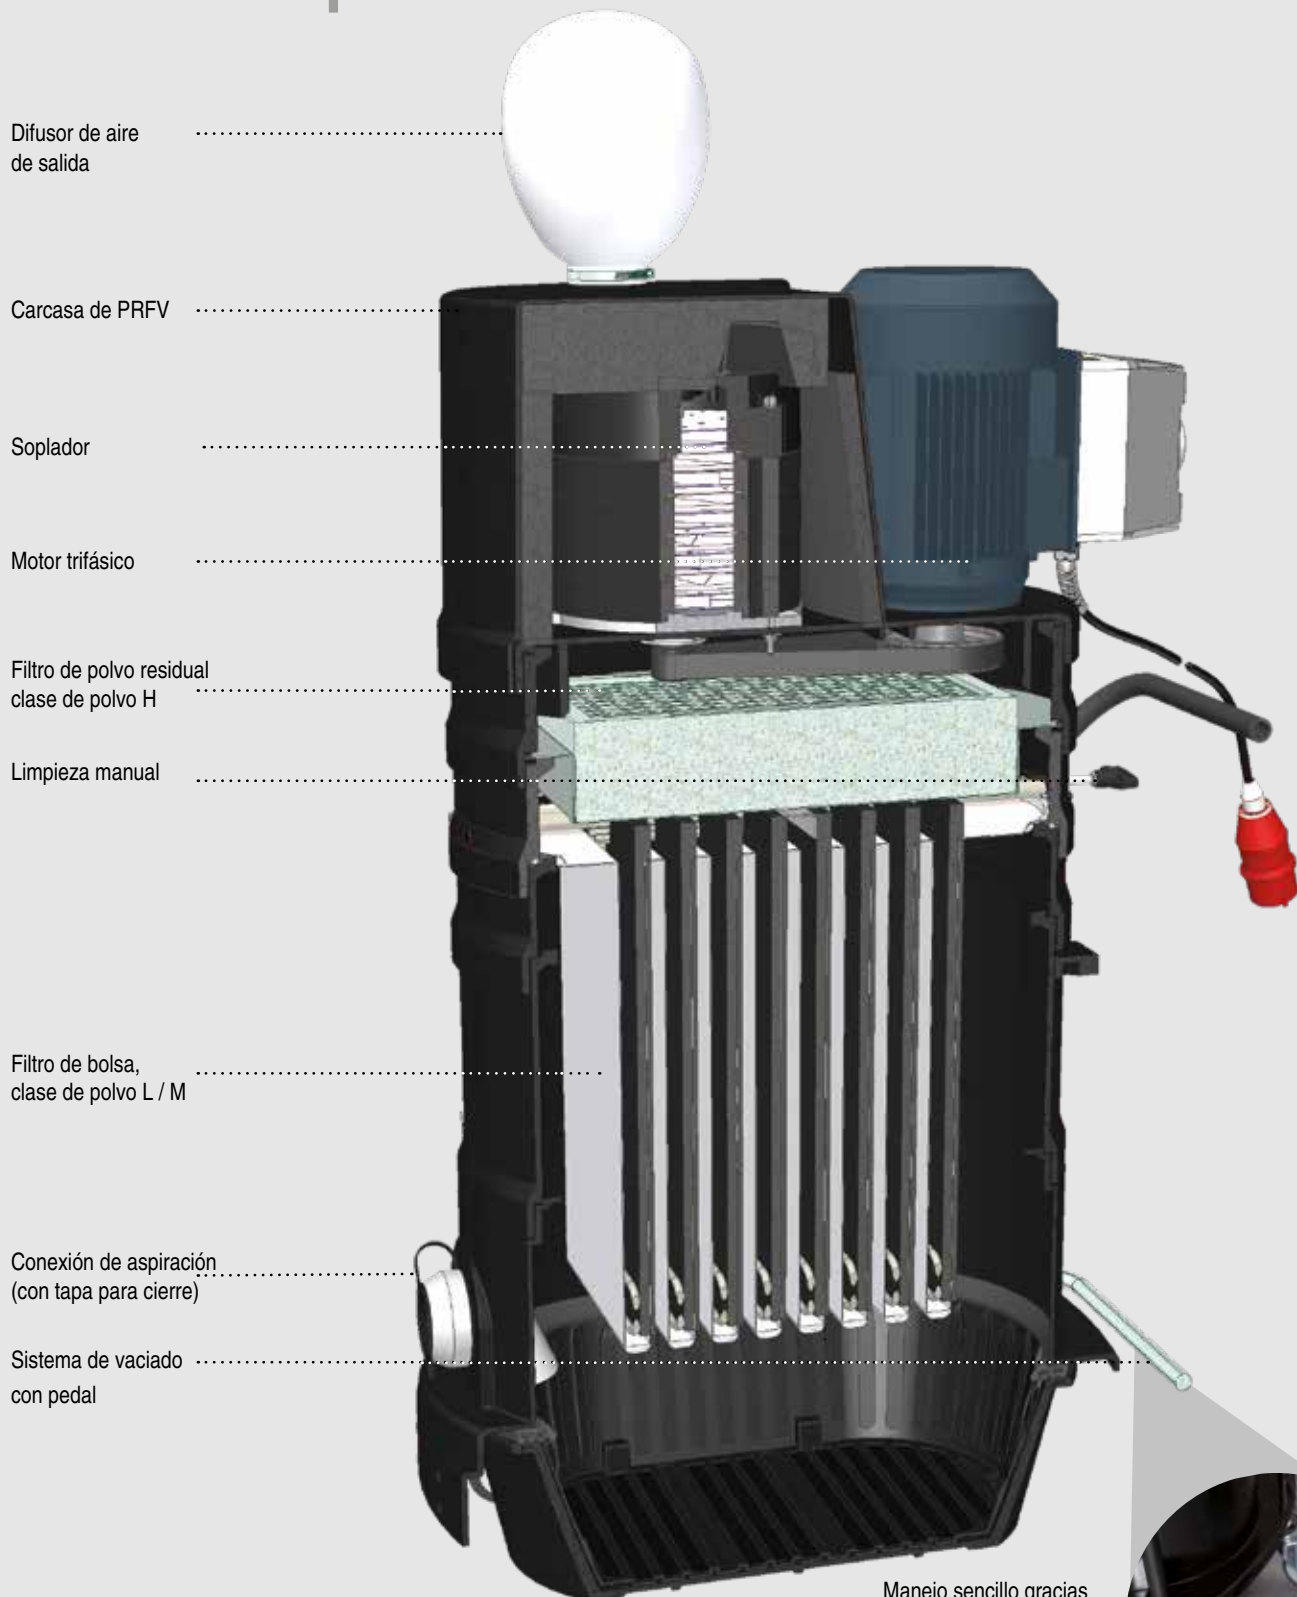

Manejo sencillo gracias al vaciado con palanca de pie Ruwac



▶ al Film

# Potencia concentrada para todos los requisitos

- Diversidad de variantes gracias al sistema modular
  - Carcasa de PRFV
  - Diferentes sistemas de suministro
- Diseños para atmósferas explosivas de polvo y gas
- Diseño para la eliminación del amianto

**R01 R040**  
en la fabricación de in placas de circuito impreso



**R01 R075**  
atm. expl. polvo, con brazo aspirador en la producción de plástico

**R01 R022**  
atm. expl. polvo en el procesamiento de madera



**R01 R040**  
atm. expl. gas en el cuerpo de bomberos

**R01 R022**  
atm. expl. polvo en la producción de alimentos



**R01 R022**  
atm. expl. polvo con dispositivo para aspirar el suelo en la industria agraria

# Datos técnicos

	022 BA1	022 BA2	R01 R		075 BA1
			040 BA1	040 BA2	
Carcasa			Plástico reforzado con fibra de vidrio		
Potencia del motor (kW)	2,2	2,2	4,0	4,0	7,5
Tensión (V)	400	400	400	400	400
Presión negativa (mbar)	-206	-206	-213	-213	-330
Capacidad (m³/h) (medida con manguera de 3 m)	300	300	440	440	530
Nivel de presión sonora (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	70	61	70	62	74
Filtro de bolsa, clase de polvo L, M (m²)	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6
Filtro de celdas, clase de polvo L, M (m²)	1,0	–	1,0	–	–
Filtro de polvo residual, clase de polvo H (m²)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Altura (mm) (filtro de celdas 1,0 m² clase de polvo L, M)	970	–	970	–	–
Altura (mm) (filtro de bolsa 1,2 m² clase de polvo L, M)	970	1.350	967	1.350	1.117
Altura (mm) (filtro de bolsa 2,6 m² clase de polvo L, M)	1.223	1.700	1.223	1.700	1.755
Altura (mm) (filtro de celdas 1,0 m² clase de polvo H)	1.040	–	1.040	–	–
Altura (mm) (filtro de bolsa 1,2 m² clase de polvo H)	1.040	1.450	1.040	1.450	1.308
Altura (mm) (filtro de bolsa 2,6 m² clase de polvo H)	1.380	1.800	1.610	1.800	1.955
Anchura (mm)	520	520	520	520	520
Longitud (mm)	850	850	850	850	850
Clase de protección IP	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65
Capacidad (litros)	35	35	35	35	35
Conexión de aspiración (mm)	50	50	70	70	70

## Diferentes sistemas de suministro



**Ruwac**  
Industriesauger



**Ruwac**  
Industriesauger GmbH  
Westhoyeler Str. 25  
49328 Melle (Alemania)

+49 (0) 52 26 - 98 30-0  
www.ruwac.de  
ruwac@ruwac.de

Los aspiradores industriales pueden suministrarse en versión con protección contra explosiones según ATEX 2014/34/UE.



DIN EN 60335-2-69, Ane. AA

14-1230-004-02.2021