

# Ipari porszívó DS 4150




# A teljesítmény és a műszaki tudomány csúcsa

Nagyobb mennyiségek biztonságos eltávolítása csak a RUWAC DS 4150 ipari porszívóval garantált. A tudatosan nagy, 11 m<sup>2</sup> szűrőfelületet (sőt H porosztály esetén 16,8 m<sup>2</sup>!) úgy méretezték, hogy az egyenletes szívóteljesítmény, a legfinomabb porok szívása esetén is, a teljes hosszú élettartam alatt megmaradjon. A teljesen elektronikus vezérlés gondoskodik a szűrők felügyeletéről: kikapcsolás, lerázás, újra bekapcsolás.



Elő leválasztó a különálló alvázon

|                                  | DS 4150 L + M | DS 4150 H |
|----------------------------------|---------------|-----------|
| Motorteljesítmény (kW)           | 15            | 15        |
| Feszültség (Volt)                | 400           | 400       |
| Vákuum (mbar)                    | 350           | 350       |
| Légszállítás (m <sup>3</sup> /h) | 980*          | 790       |
| Szűrőfelület (m <sup>2</sup> )   | 11            | 16,8      |
| Súly (kg) kb.                    | 485           | 496       |
| Ház                              | Acéllemez     | Acéllemez |
| Magasság (mm) kb.                | 1.870         | 1.970     |
| Szélesség (mm) kb.               | 820           | 820       |
| Hosszúság (mm) kb.               | 1.900         | 1.900     |
| Zajkibocsátás (dB(A))            | 79            | 79        |

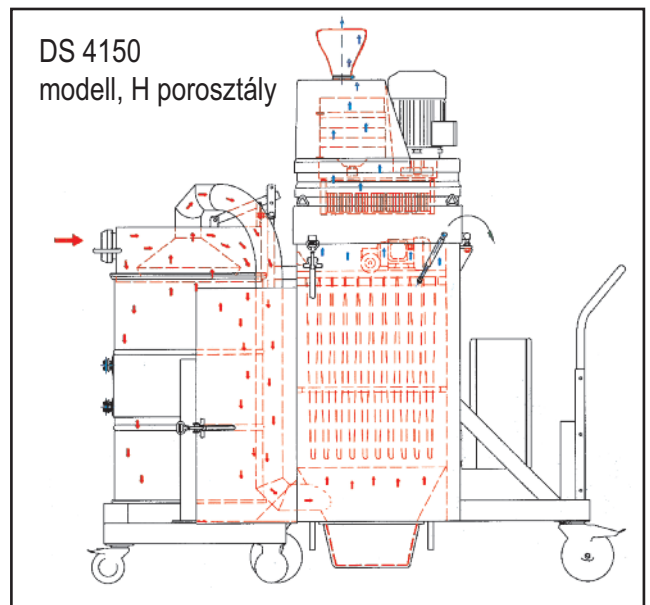

\* Elő leválasztó hordó nélkül mérve



DIN EN 60335-2-69, CC függelék



ATEX 94/9/EG



RUWAC  
Industriesauger GmbH

Westhoyeler Str. 25  
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0  
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44

Web: www.ruwac.de  
E-Mail: ruwac@ruwac.de



14 104-012-06.2016