


**DA 5150 típusú
porszívó, közvetlen
meghajtással**

A teljesítmény és a
műszaki tudomány
csúcsa




DA 5150 típusú porszívó, közvetlen meghajtással

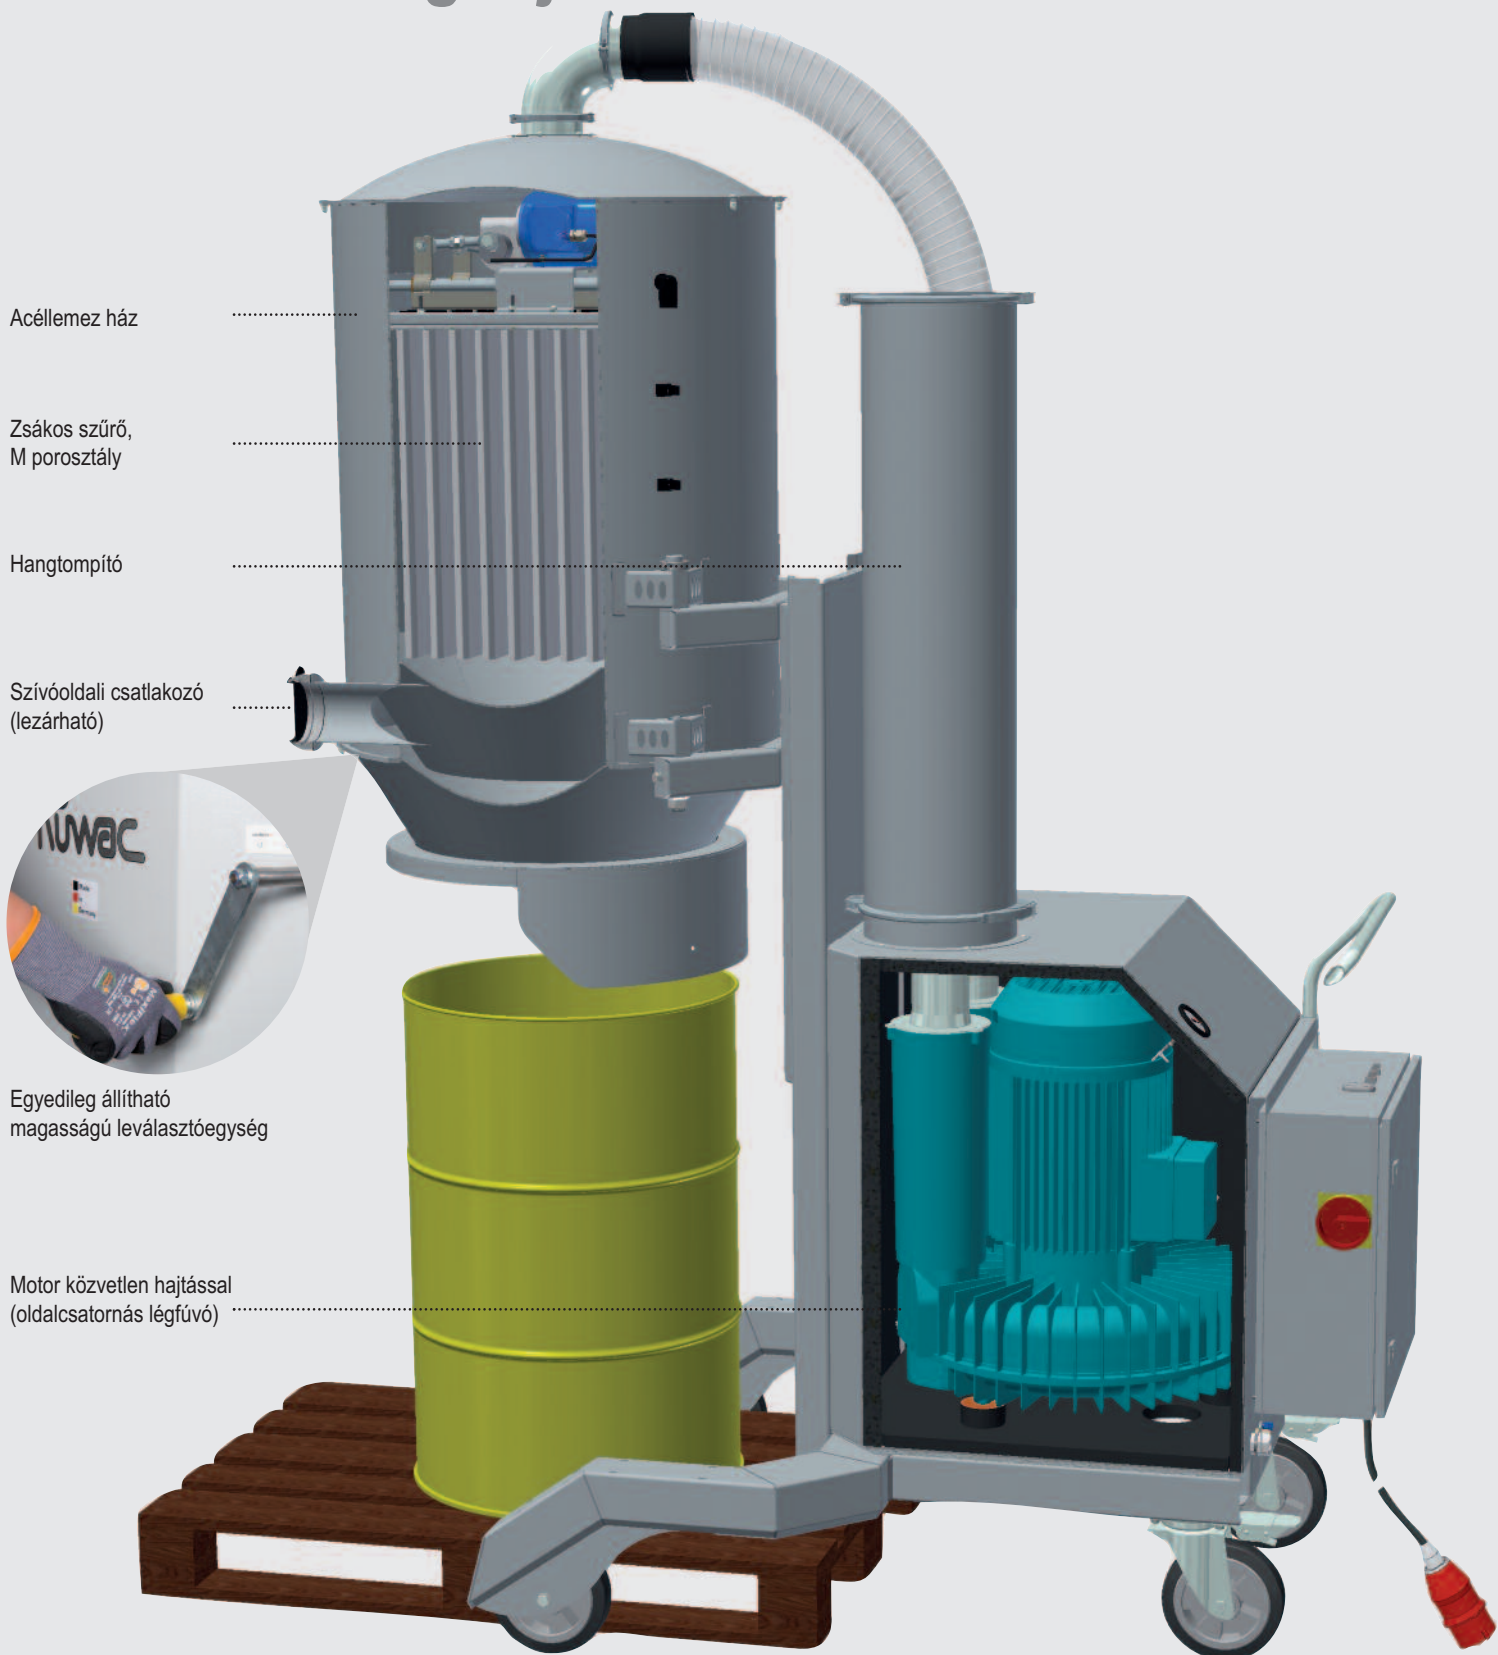

A teljesítmény és a műszaki tudomány csúcsa

- Nagyobb mennyiségek befogadása és ártalmatlanítása
 - Egyedi és fokozatmentes magasságállítás a leválasztóegység süllyesztésével
- Sokféle lehetőség az előszűrő kiválasztásában
 - A kilépőcsatlakozó átmérője változtatható
 - Hatékony, nagyméretű zsákos szűrő

Egyedileg állítható leválasztóegység

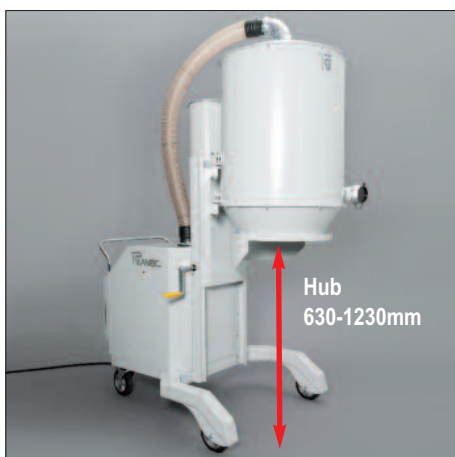

Pontosan hozzáigazítható az aktuális leválasztóegységhez

200 literes hordó



200 literes hordó Euro raklapon

200 literes hordó billentőszerkezettel és targoncával való emeléshez kialakított helytel



200 literes hordó szállítókoscsival

Műszaki adatok

	DA 5150
Ház	Acéllemez
Motorteljesítmény (kW)	15
Feszültség (Volt)	400
Vákuum (mbar)	- 310
Vákuum (rövid ideig) (mbar)	- 350
Légszállítás (m ³ /h) (3 méter tömlővel mérve)	860
Hangnyomásszint (dB(A)) DIN 45635-01-KL3	75
Zsákos szűrő M porosztály (m ²)	4,5
Kiegészítő szűrő, porbesorolás H (m ²)	10
Magasság, elő leválasztó nélkül, leeresztve (mm)	2.100
Szélesség (mm)	1.110
Hosszúság (mm)	1.900
Védettségi fokozat, IP	54
Tárolókapacitás (liter)	egyedi
A leválasztóegység földtől mért távolsága (mm)	630 - 1.230

Ruwac
Industriesauger



RUWAC
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

A nedves leválasztók ATEX 94/9/EG szerinti robbanásbiztos kivitelben kaphatók.



DIN EN 60335-2-69, Anh. CC



ATEX 94/9/EG



DIN EN 60335-2-69, Anh. AA

14-119-012-07.2015