

**Háromfázisú
porelszívó-
berendezés,
DS 3 típus:
Nagyméretű,
és kompakt**



Háromfázisú porelszívó-berendezés, DS 3 típus

Acéllemez ház

Beépített Ruwac
ventilátor

Automatikus
sűrítettlevegő-tisztítás

Maradványporszűrő,
H porosztály

Szűrőbetétek,
M porosztály

Porgyűjtő tartály

Vákuumtartás



A porgyűjtő tartályt egyszerűen
ki lehet üríteni



Nagyméretű, és kompakt

- A modulrendszernek köszönhetően sokféle változat létezik
 - Acéllemez ház
- Különböző hulladékártalmatlanítási rendszerek
- Robbanásveszélyes porok területén alkalmazható kivitelek, 22-es zóna
- H porosztályú maradványporszűrővel szállítható
- Aktívszénmodullal szállítható

Opcionálisan H porosztályú maradványporszűrővel, vagy anélkül is szállítható, később is beépíthető




Szivócsatlakozás mérete 70 mm

A porgyűjtő tartály csapófedele egyszerűen nyitható



Emelőfülek az egyszerű szállításhoz

A panelen megjelennek a paraméterek

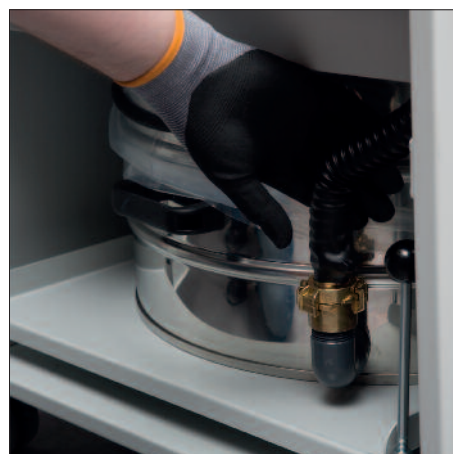

Vákuumtartás műanyag tasakhoz

Műszaki adatok

	DS 3 - 22	DS 3 - 40
Ház	Acéllemez	Acéllemez
Motorteljesítmény (kW)	2,2	4,0
Feszültség (V)	400	400
Vákuum (mbar)	-220	-230
Légszállítás (m³/h) (3 m hosszúságú tömlővel mérve)	350	470
Hangnyomásszint (dB(A)) DIN 45635-01-KL 3	61	65
Szűrőbetét, M porosztály (m²)	12	12
Maradványporszűrő, H porosztály (m²)	3,2	3,2
Magasság (mm)	kb. 2090	kb. 2090
Szélesség (mm)	kb. 730	kb. 730
Hosszúság (mm)	kb. 992	kb. 992
IP védettség fokozat	55	55
Tárolókapacitás (liter)	55	55
Tisztítási mód	Sűrített levegő	Sűrített levegő
Tisztítási nyomás	5-6	5-6
Szívócsatlakozás (mm)	70	70

Ruwac
Industriesauger



RUWAC
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

Az ipari porszívók ATEX 94/9/EG szerinti robbanásbiztos kivitelben kaphatók.



DIN EN 60335-2-69, Anh. CC

ATEX 94/9/EG

DIN EN 60335-2-69, Anh. AA

14-118-012_04.2016