

**Odkurzacz trójfazowy,
typ DS 2:**
Wydajny odkurzacz
do pracy ciągłej



Odkurzacz trójfazowy typ DS2

Wentylator, konstrukcja
własna firmy Ruwac

Silnik trójfazowy

Filtr do usuwania
zapylenia
szczątkowego klasy H


Oczyszczanie ręczne

Obudowa z tworzywa
wzmacnianego
włóknem szklanym

Filtr workowy,
pył klasy L/M

Złącze ssące
(zamykane)

Opróżnianie za
pomocą dźwigni
nożnej

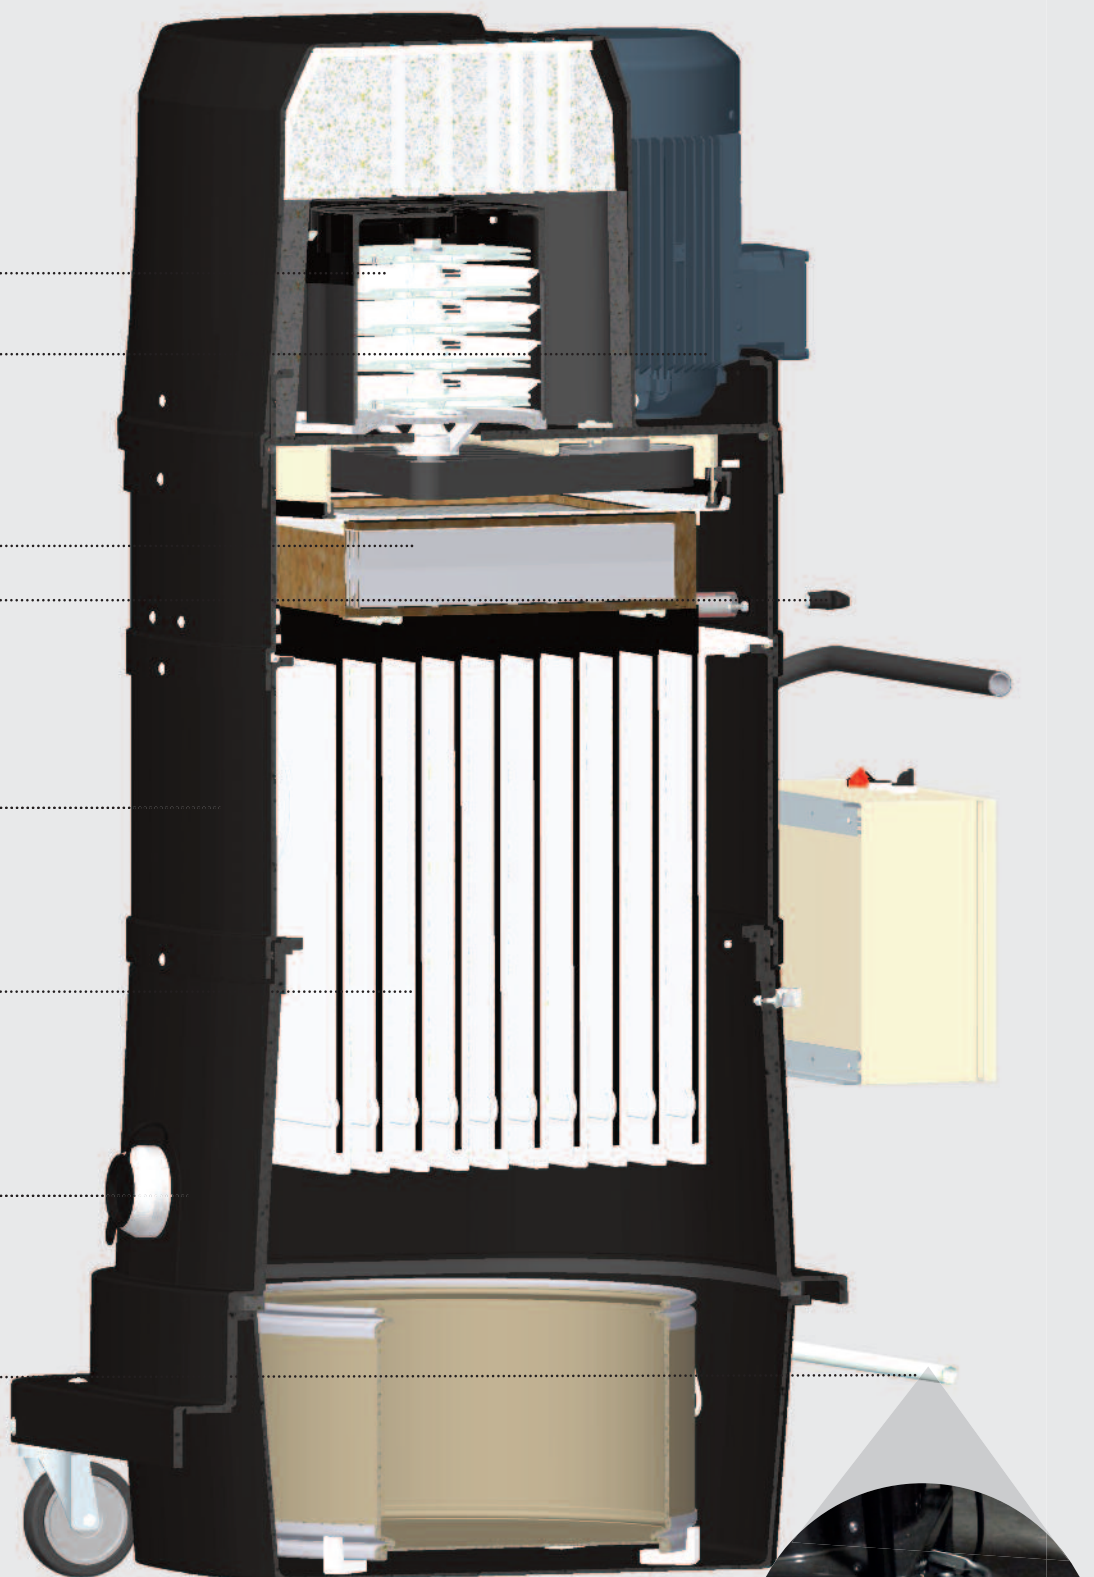

Łatwa obsługa dzięki opróżnianiu za
pomocą dźwigni nożnej firmy Ruwac

Skumulowana siła na każde wyzwanie

- Różnorodność wariantów dzięki systemowi modułowemu
- Obudowa z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym
- Różne systemy utylizacji
- Wersje do obszarów pyłów wybuchowych oraz gazów wybuchowych
- Wersja do usuwania azbestu

DS 2720
z ochroną przed
wybuchem pyłu w
warsztacie
lakierniczym



DS 2520
z ochroną przed
wybuchem gazu w
przemśle chemicznym



DS 2520 AH
(azbest, pył klasy H)
przy usuwaniu azbestu




DS 2410
z ochroną przed
wybuchem pyłu przy
konserwacji sprzętu
wojskowego



DS 2520
ze wstępnym
oddzielaczem w
produkcji stali



DS 2420
z ochroną przed
wybuchem pyłu w
inżynierii
procesowej

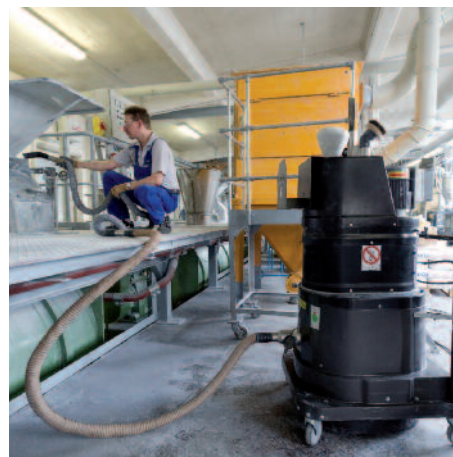

Dane techniczne

	DS 2410	DS 2420	DS 2520	DS 2521	DS 2720	DS 2721
Obudowa	Tworzywo wzmocnione włóknem szklanym					
Moc silnika (kW)	4,0	4,0	6,0	6,0	7,5	7,5
Napięcie (V)	400	400	400	400	400	400
Podciśnienie (mbar)	-190	-170	-230	-230	-210	-210
Wydajność pneumatyczna (m ³ /h) *1)	410	540	650	650	820	820
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) *2)	72	74	75	67	77	69
Filtr workowy, klasy pył L, M (m ²)	2,4/4,5	2,4/4,5	2,4/4,5	2,4/4,5	2,4/4,5	2,4/4,5
Filtr usuwania zapylenia szczątkowego (m ²)	3,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Wysokość (mm) (filtr workowy 2,4 m ²) *3)	1.260	1.260	1.260	1.810	1.290	1.840
Wysokość (mm) (filtr workowy 4,5 m ²) *3)	1.575	1.575	1.575	2.125	1.605	2.155
Wysokość (mm) (filtr workowy 2,4 m ²) *4)	1.450	1.450	1.450	1.985	1.465	2.015
Wysokość (mm) (filtr workowy 4,5 m ²) *4)	1.750	1.750	1.750	2.300	1.780	2.330
Szerokość (mm)	730	730	730	730	730	730
Długość (mm)	920	920	920	920	920	920
Stopień ochrony IP	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65
Pojemność (l)	90	90	90	90	90	90
Złącze ssące (mm)	70	70	70	70	100	100

*1) mierzona za pomocą węża o długości 3 m

*2) DIN EN ISO 3744

*3) klasa pyłu L, M

*4) klasa pyłu H

Różne systemy utylizacji



Zbiornik do usuwania pyłu, z pokrywą



Worek wymienny

Ruwac
Industriesauger



RUWAC
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de



Istnieje możliwość dostarczenia odkurzacza przemysłowego w wersji zabezpieczonej przed wybuchem zgodnie z ATEX 94/9 WE.