

**Trefasdammsugare
Typ DS 2:
Kraftfull,
kontinuerlig drift**



Trefasdammsugare Typ DS 2

Egenkonstruerad
fläkt från Ruwac

Trefasmotor

Restdammsfilter,
dammklass H


Manuell stoftavskiljning

Hölje av
glasfiberarmerad plast

Påsfiler,
dammklass L/M

Suganslutning
(förlutningsbar)

Pedaltömning

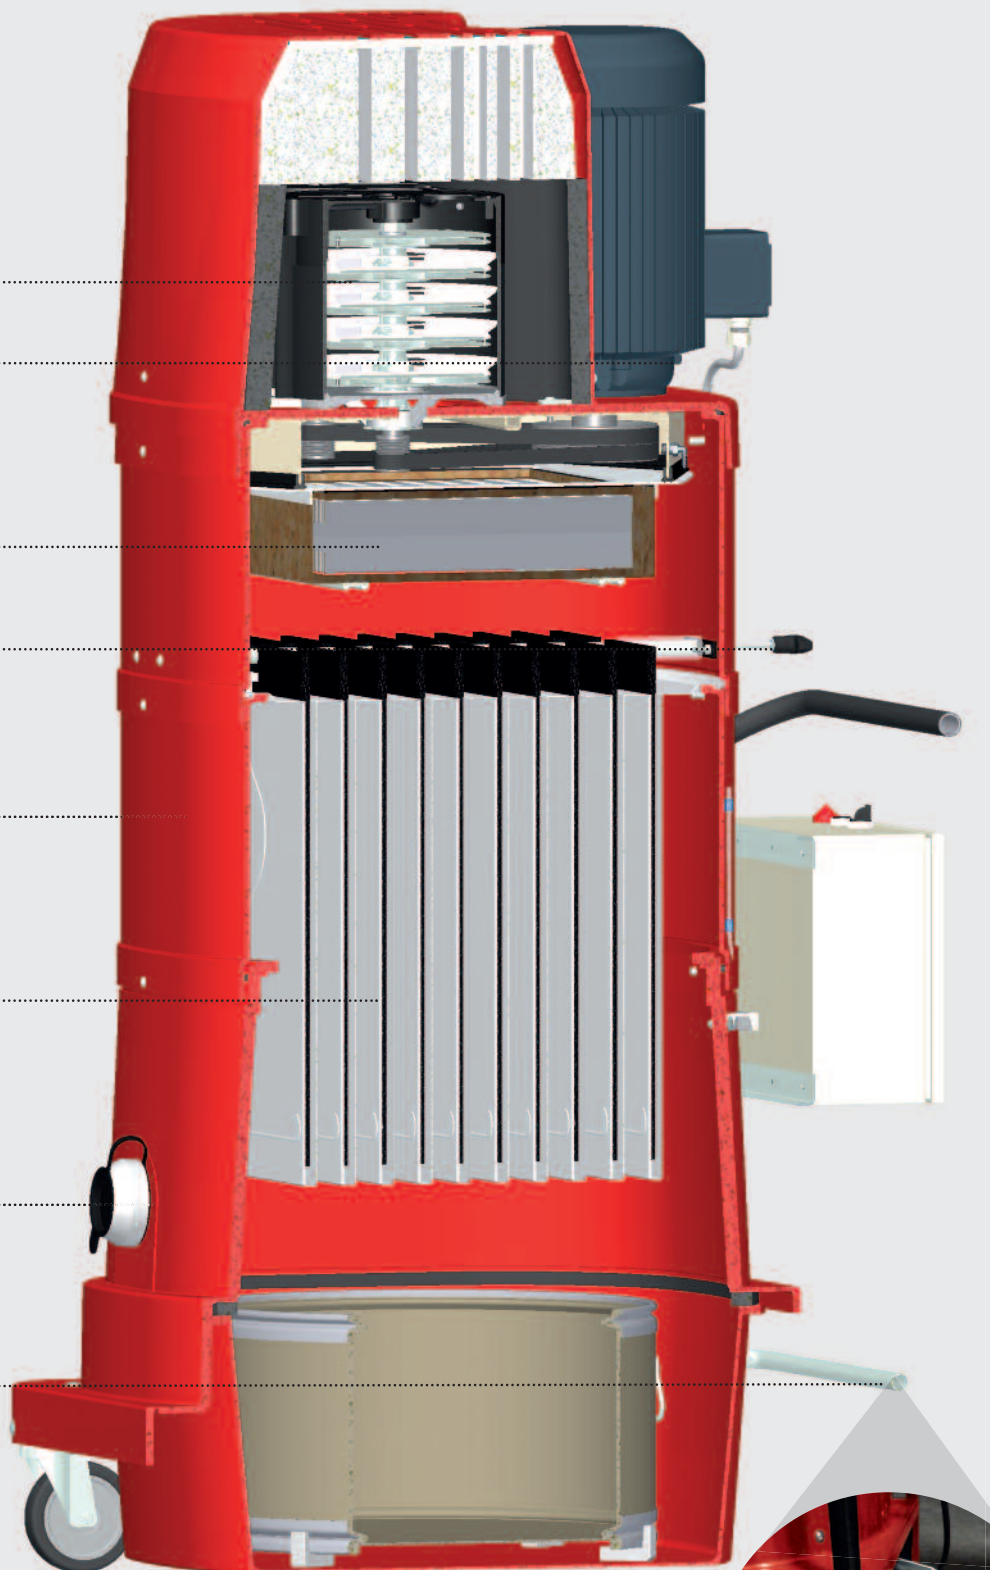

Lätt att använda, tack vare
Ruwacs pedaltömning

Koncentrerad kraft för alla behov

- Variantrikedom tack vare modulsystem
 - Hölje av glasfiberarmerad plast
 - Olika bortskaffandesystem
- Utföranden för områden med explosiv dammatmosfär och explosiv gasatmosfär
- Utförande för asbestsanering

DS 2720
Explosiv
dammattosfär vid
fordonslackering



DS 2520
Explosiv gasatmosfär i
kemisk produktion



DS 2520
AH (asbest, dammklass H)
i asbestsanering



DS 2410
Explosiv dammatmosfär
vid reparationer i
militären



DS 2520
med föravskiljare i
stålproduktion



DS 2420
Explosiv
dammattosfär i
processteknik



Specifikationer

	DS 2410	DS 2420	DS 2520	DS 2521	DS 2720	DS 2721
Hölje	Glasfiberarmerad plast					
Motoreffekt (kW)	4,0	4,0	6,0	6,0	7,5	7,5
Spänning (volt)	400	400	400	400	400	400
Undertryck (mbar)	-190	-170	-230	-230	-210	-210
Lufteffekt (m ³ /h) (mätt med 3 m slang)	410	540	650	650	820	820
Ljudtryck (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	72	74	75	67	77	69
Påsfilter, dammclass L, M (m ²)	2,4/4,5	2,4/4,5	2,4/4,5	2,4/4,5	2,4/4,5	2,4/4,5
Restdammfilter, dammclass H (m ²)	3,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Höjd (mm) (påfilter 2,4 m ² dammclass L, M)	1.260	1.260	1.260	1.810	1.290	1.840
Höjd (mm) (påfilter 4,5 m ² dammclass L, M)	1.575	1.575	1.575	2.125	1.605	2.155
Höjd (mm) (påfilter 2,4 m ² dammclass H)	1.450	1.450	1.450	1.985	1.465	2.015
Höjd (mm) (påfilter 4,5 m ² , dammclass H)	1.750	1.750	1.750	2.300	1.780	2.330
Bredd (mm)	730	730	730	730	730	730
Längd (mm)	920	920	920	920	920	920
IP-kapslingsklass	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65
Kapacitet (liter)	90	90	90	90	90	90
Suganslutning (mm)	70	70	70	70	100	100

Olika bortskaffandesystem



Bortskaffandebehållare med lock



Insatspåse

Ruwac
Industriesauger



RUWAC
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

Industriedammsugarna kan levereras i ett explosionssäkert utförande i enlighet med ATEX 94/9/EG.



14-127-018-05.2017