

**Trefasdammsugare
typ DS 3:
Stor
men kompakt**



Trefasdammsugare typ DS 3

Hölje av stålplåt

Egenkonstruerad
fläkt från Ruwac

Automatisk softavskiljning
med tryckluft

Restdamfilter,
dammklass H

Filterpatroner,
dammklass M

Uppsamlingskäril

Vakuumfäste



Uppsamlingskärilet är
lätt att tömma



Stor men kompakt

- Variantrikedom tack vare modulsystem
 - Hölje av stålplåt
 - Olika bortskaffandesystem
- Utföranden för områden med explosiv dammatmosfär, zon 22
- Finns tillgänglig med restdammfilter, dammklass H
- Finns tillgänglig med modul med aktivt kol

Valfritt med/utan
restdammfilter
dammklass H,
efterföljande
komplettering kan göras




Suganslutning 70 mm

Luckan till
uppsamlingskärlet är lätt
att öppna



Lyftögglor underlättar vid
transport

Panel för visning
av parametrar

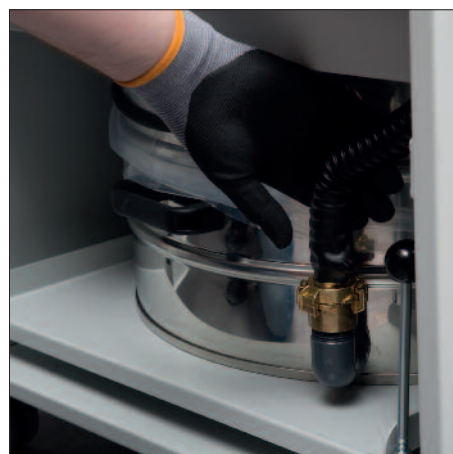

Vakuumfäste för
polysäck

Specifikationer

	DS 3 - 22	DS 3 - 40
Hölje	Stålplåt	Stålplåt
Motoreffekt (kW)	2,2	4,0
Spänning (volt)	400	400
Undertryck (mbar)	-220	- 230
Lufteffekt (m³/h) (mätt med 3 m slang)	350	470
Ljudtryck (dB(A)) DIN 45635-01-KL 3	61	65
Patronfilter dammclass M (m²)	12	12
Restdammfilter, dammclass H (m²)	3,2	3,2
Höjd (mm)	ca. 2090	ca. 2090
Bredd (mm)	ca. 730	ca. 730
Längd (mm)	ca. 992	ca. 992
IP-kapslingsklass	55	55
Kapacitet (liter)	55	55
Typ av stoftavskiljning	Tryckluft	Tryckluft
Stoftavskiljningstryck (bar)	5-6	5-6
Suganslutning (mm)	70	70

Ruwac
Industriesauger



RUWAC
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

Industridammsugarna kan levereras i ett explosionssäkert utförande i enlighet med ATEX 94/9/EG.



DIN EN 60335-2-69, Anh. CC

ATEX 94/9/EG

DIN EN 60335-2-69, Anh. AA

14-118-018-06.2017