

**Våtavskiljare
typ NA 7-26**
Säkert aggregat
Säker funktion



Typ NA 7-26

Överskådlig manöver/
displaypanel



Avgasningsventil

Hölje av stålplåt

Extra Till/
Från-knapp

Filterpatroner
dammklass H

Fuktavskiljare /
hölje av rostfritt stål

Handtag

Suganslutning

Utsugningsrör

Virvelfilter


Vätskebehållare hölje
av rostfritt stål

Nivåsensor

Nivåkontroll/
inspektionsglas

Upplåsningsspak

Buffertplattor

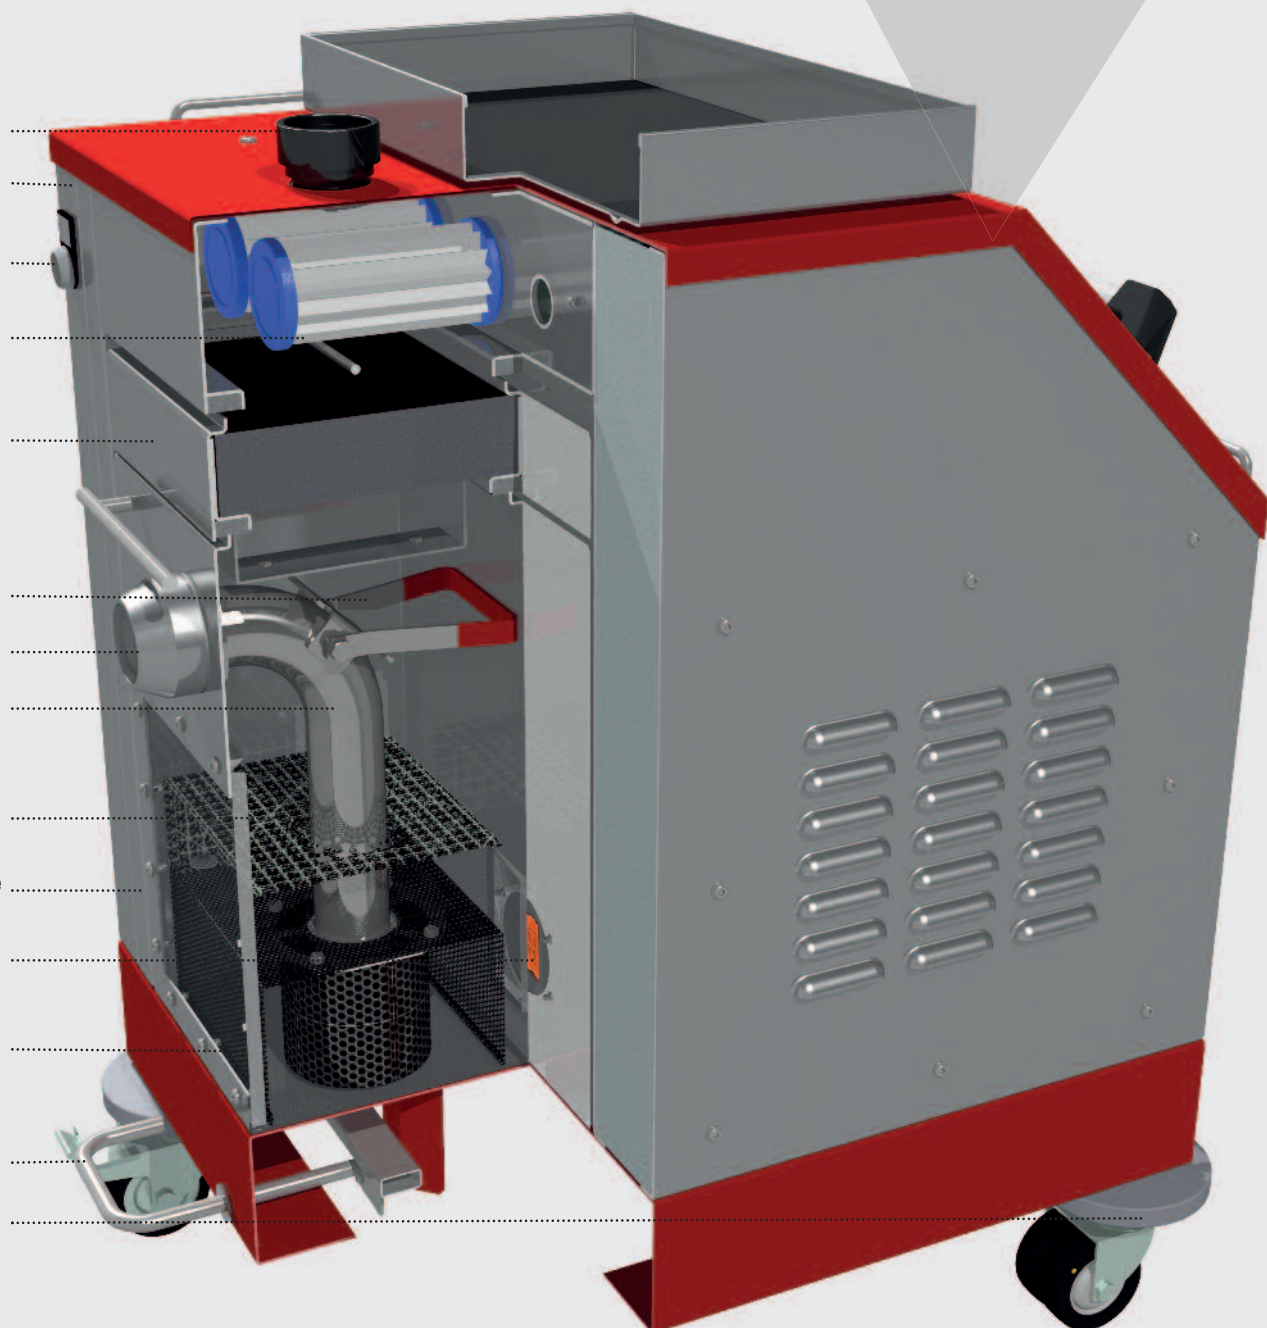

Den speciella lösningen

Sugmediet sugas in i våtavskiljaren genom en suganslutning. I vätskebehållaren fluidiserar luft, dammpartiklar och vätska. Dammpartiklarna fuktas av vätskan och samlas som sediment på behållarens botten. Vätska som medförs av transportluften agglomerar till den i insugningsluftströmmen liggande fuktavskiljaren och droppar ned i vätskebehållaren.

Återstående dammpartiklar avskiljs därefter i de tre filterpatronerna i dammclass H. Lämplig för uppsugning av bland annat explosiva dammpartiklar, klabbigt eller explosionsfarligt damm, rester av drivladdningspulver, sprängmedel, titan, aluminium- eller magnesiumdamm.

Innovationer

Fuktavskiljare hölje av rostfritt stål




Virvelfilter med handtag för enkel uttagning av filtret



Låsning för vätskebehållaren på vagnen

Extra säkerhet tack vare skjutlucka som förhindrar sugning utan filterinsats

Vagn av rostfritt stål för bekväm uttagning och säker transport av vätskebehållaren

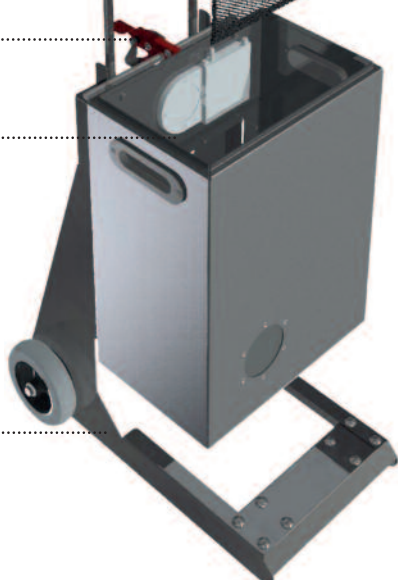

Manöver-/ displaypanel



- Visning tryckskillnad
- Visning undertryck
- Nivåövervakning
- Timräknare fläkt / standby
- Språkval: tyska, engelska, spanska, franska
- Möjlighet till felutvärdering – visuellt och/eller akustiskt

- Extra Till/Från-knapp bredvid vätskebehållaren
- Skjutlucka som säkerhetsanordning
- Drivenheten kan lätt bytas ut tack vare insticksanslutning
- De elektriska komponenterna är UL-godkända (motsvarar nordamerikanska säkerhetskrav)

Extrautrustning:

- Buffertplattor i alla 4 hörn
- Kontakten till matarledningen kan väljas efter kundens krav
- Potentialutjämning med integrerad kontrollfråga = ingen start möjlig utan insticksanslutning

Specifikationer

Hölje	Stålplåt
Vätskebehållare	Rostfritt stål
Motoreffekt (kW)	2,6 / 2,89
Spänning (volt)	230 / 240
Frekvens (Hz)	50 / 60
Strömupptagning (A)	11,9 / 12,3
Undertryck (mbar)	- 160
Kortvarigt undertryck (mbar)	- 210
Lufteffekt (m³/h) (mätt med 3 m slang)	220
Ljudtryck (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	68
Filterpatron dammklass H (m²)	3 x 0,1
Längd x bredd x höjd (mm) (standard)	740 x 495 x 835
Längd x bredd x höjd (mm) (extrautrustning)	740 x 580 x 880
Vikt (kg)	98
Kapslingsklass IP	5X
Kapacitet (liter)	7
Vattenförbrukning (l/h)	0,6
Suganslutning (mm)	50



Ruwac
Industriesauger

RUWAC
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh



Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de



DIN EN 60335-2-69, bil. AA

14-106-018-12.2017