

**Priemyselny vysavač s
pohonom striedavého prúdu
typu R01 A:
Malý s
veľkým
výkonom**



Priemyselný vysávač s pohonom striedavého prúdu typu R01 A

Zobrazovacie okno

Sací filter

Kryt vyrobený z GRP

Ventilátor

Spätná klapka

Ručné čistenie

Filter zvyškového
prachu triedy prachu H


Vreckový filter
triedy prachu L/ M

Sacia prípojka
(uzamykateľná)

Vyprázdňovanie
pomocou nožnej páky



Možná je nezávislá
prevádzka jednotlivých
ventilátorov

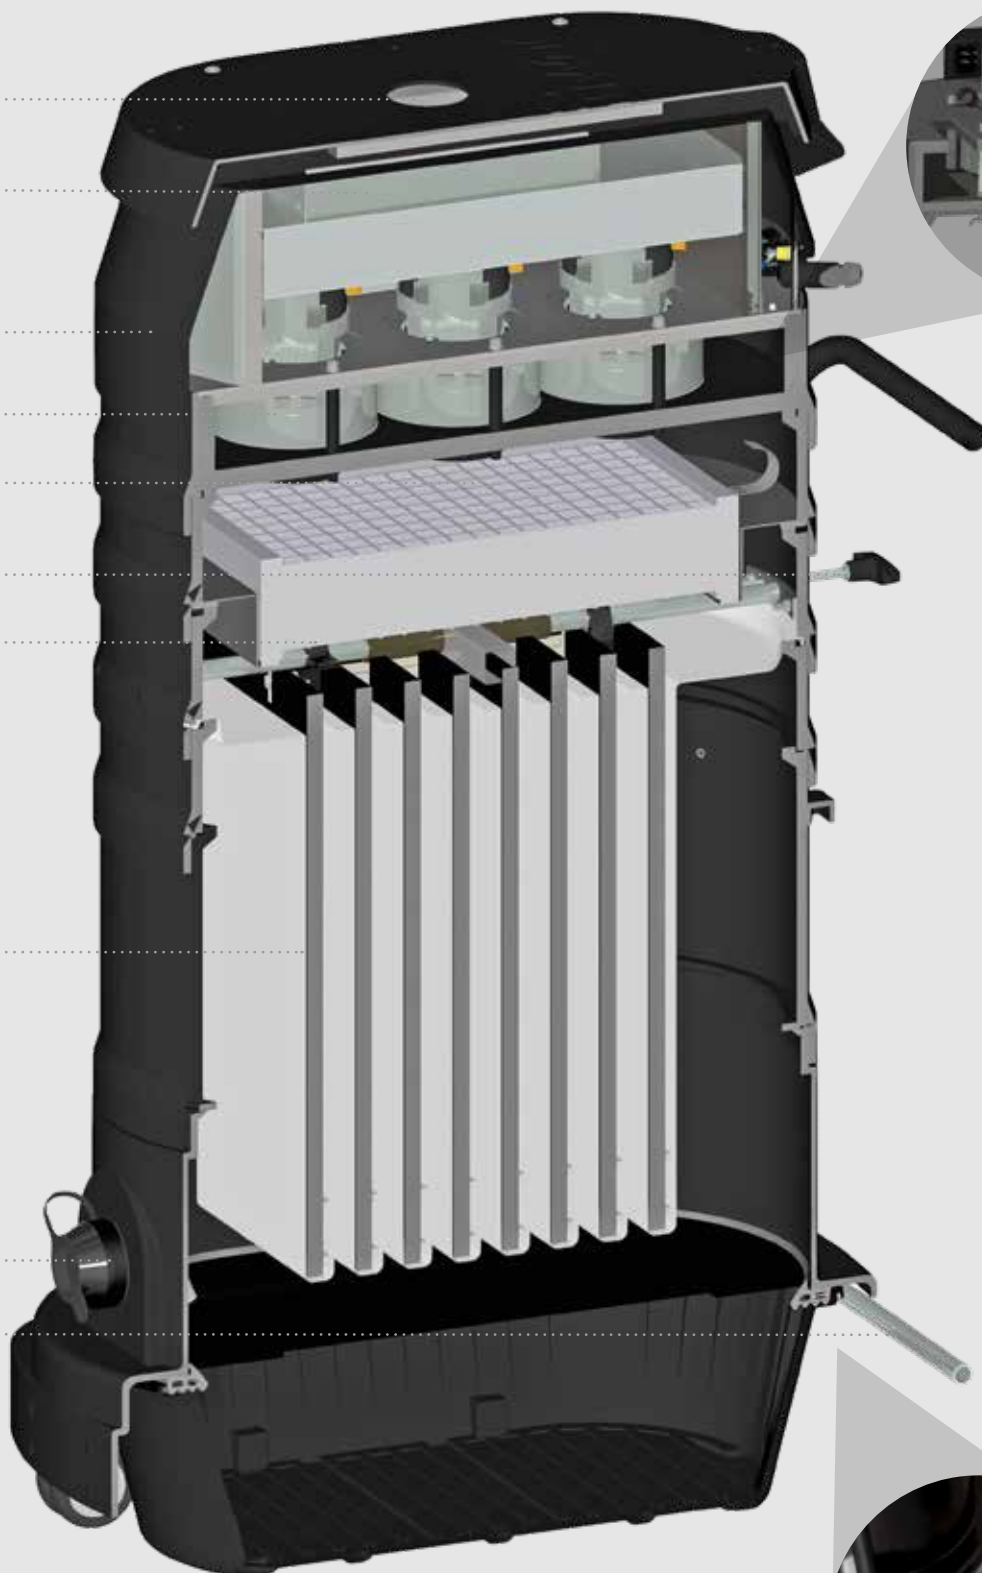

Jednoduchá manipulácia
vďaka vyprázdňovaniu
pomocou nožnej páky
Ruwac



▶ k filmu

Malý s veľkým výkonom

- Rôznorodosť variantov prostredníctvom modulárneho systému
 - Kryt vyrobený z GRP
 - Rôzne systémy likvidácie
- Prevedenia pre oblasť Staub-Ex
- K dispozícii so zvyškovým prachovým filtrom triedy H
- Nezávislá prevádzka jednotlivých ventilátorov vďaka spätnej klapke

R01 A024
pri vysávaní pecí



R01 A030
pri spracovaní dreva



R01 A030
pri spracovaní
plastov



R01 A036
pri práškovom nátere



R01 A020
s predbežným
odlučovačom v
elektroteplárnach



R01 A024
vo veľkých pekárňach



Technické údaje

	R01 A			
	020 BA1	024 BA1	030 BA1	036 BA1
Kryt	GRP	GRP	GRP	GRP
Výkon motora (kW)	2,0	2,4	3,0	3,6
Napätie (V)	230	230	230	230
Vákuum (mbar)	-195	-210	-185	-210
Kapacita vzduchu (m ³ /h) (meraná pomocou 3 m hadice)	270	290	430	460
Hladina akustického tlaku (dB (A)) (DIN EN ISO 3744)	64	67	69	72
Vreckový filter triedy prachu L, M (m ²)	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6	1,2/2,6
Bunkový filter triedy prachu L, M (m ²)	1,0	1,0	1,0	1,0
Prachová trieda filtra zvyškového prachu H (m ²)	3,2	3,2	3,2	3,2
Výška (mm) (bunkový filter 1,0 m ² trieda prachu L, M)	890	890	890	890
Výška (mm) (vreckový filter 1,2 m ² trieda prachu L, M)	890	890	890	890
Výška (mm) (vreckový filter 2,6 m ² trieda prachu L, M)	1200	1200	1200	1200
Výška (mm) (bunkový filter 1,0 m ² trieda prachu H)	1010	1010	1010	1010
Výška (mm) (vreckový filter 1,2 m ² trieda prachu H)	1010	1010	1010	1010
Výška (mm) (vreckový filter 2,6 m ² trieda prachu H)	1340	1340	1340	1340
Šírka (mm)	520	520	520	520
Dĺžka (mm)	850	850	850	850
Stupeň ochrany IP	x4	x4	x4	x4
Stupeň ochrany IP (zóna 22)	54	54	54	54
Objem (litre)	35	35	35	35
Sacia prípojka (mm)	50	50	70	70

Rôzne systémy likvidácie



Ruwac
Industriesauger



Ruwac
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

Priemyselné vysávače sú v prevedení odolnom voči výbuchu k dispozícii podľa ATEX 2014/34/EÚ.



14-1220-011-06.2021