


Druckluftsauger DLS 1000



Unverwüstlich, robust und wartungsfreundlich

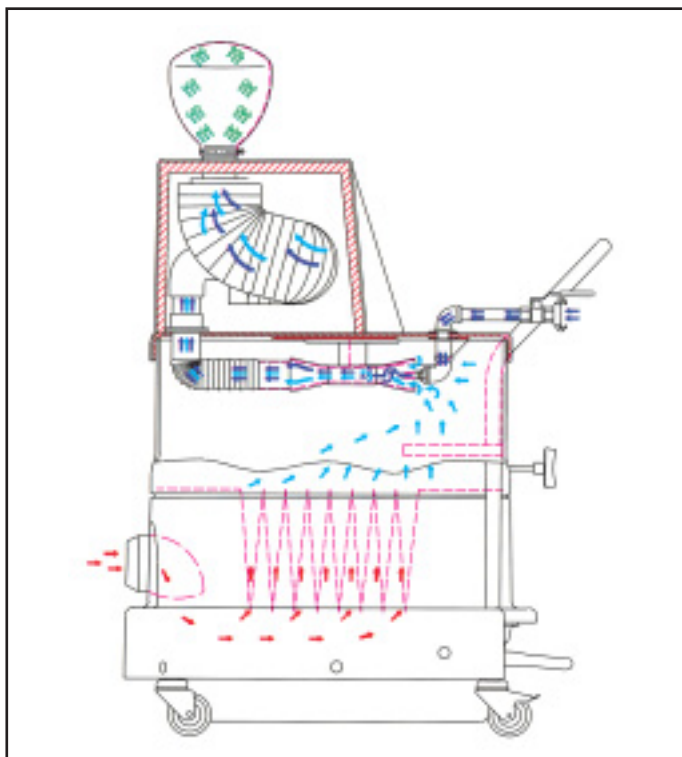

Druckluftsauger DLS 1000

- Ausführung Ex, Staubklasse H
- mit Erdungszange
- Sonderausstattung:
Rollen 125 mm Ø
- Druckluftantrieb in V2A
(korrosionsfest)

Leichteste "Handhabung" durch Fußhebelentleerung

	DLS 1000
Vacuum (mm WS)	3.500
Luftförderung (m³/h)	255
Betriebsdruck (bar)	5
Luftverbrauch (m³/h)	ca. 170
Filterfläche (m²)	1,2 / 2,6
Spez. Filterflächenbelastung (m³·m²·h⁻¹)	216 / 100
Gewicht (kg)	59 / 68
Schalldämpfung (dB(A))	69

- GFK-Gehäuse, extrem stabil, korrosionsfrei
- Baukastensystem, jederzeit umrüstbar
- Geringste Abmessungen L 850 x B 520 x H 970 mm
- Äußerst handlich
- Ausgelegt für "Rund-um-die-Uhr-Betrieb"

- Lieferbar nach EN 60335-2-69 in den Staubklassen: L, M und H
- Lieferbar nach ATEX 100a als Staub-Ex in den Staubklassen: M und H
- Lieferbar nach ATEX 100a als Gas-Ex in den Staubklassen: L, M und H