


**R01 P típusú
ipari elszívó berendezés
sűrített levegős hajtással:**
Elnyűhetetlen, robusztus
és könnyen karbantartható



R01 P típusú ipari elszívó berendezés sűrített levegős hajtással

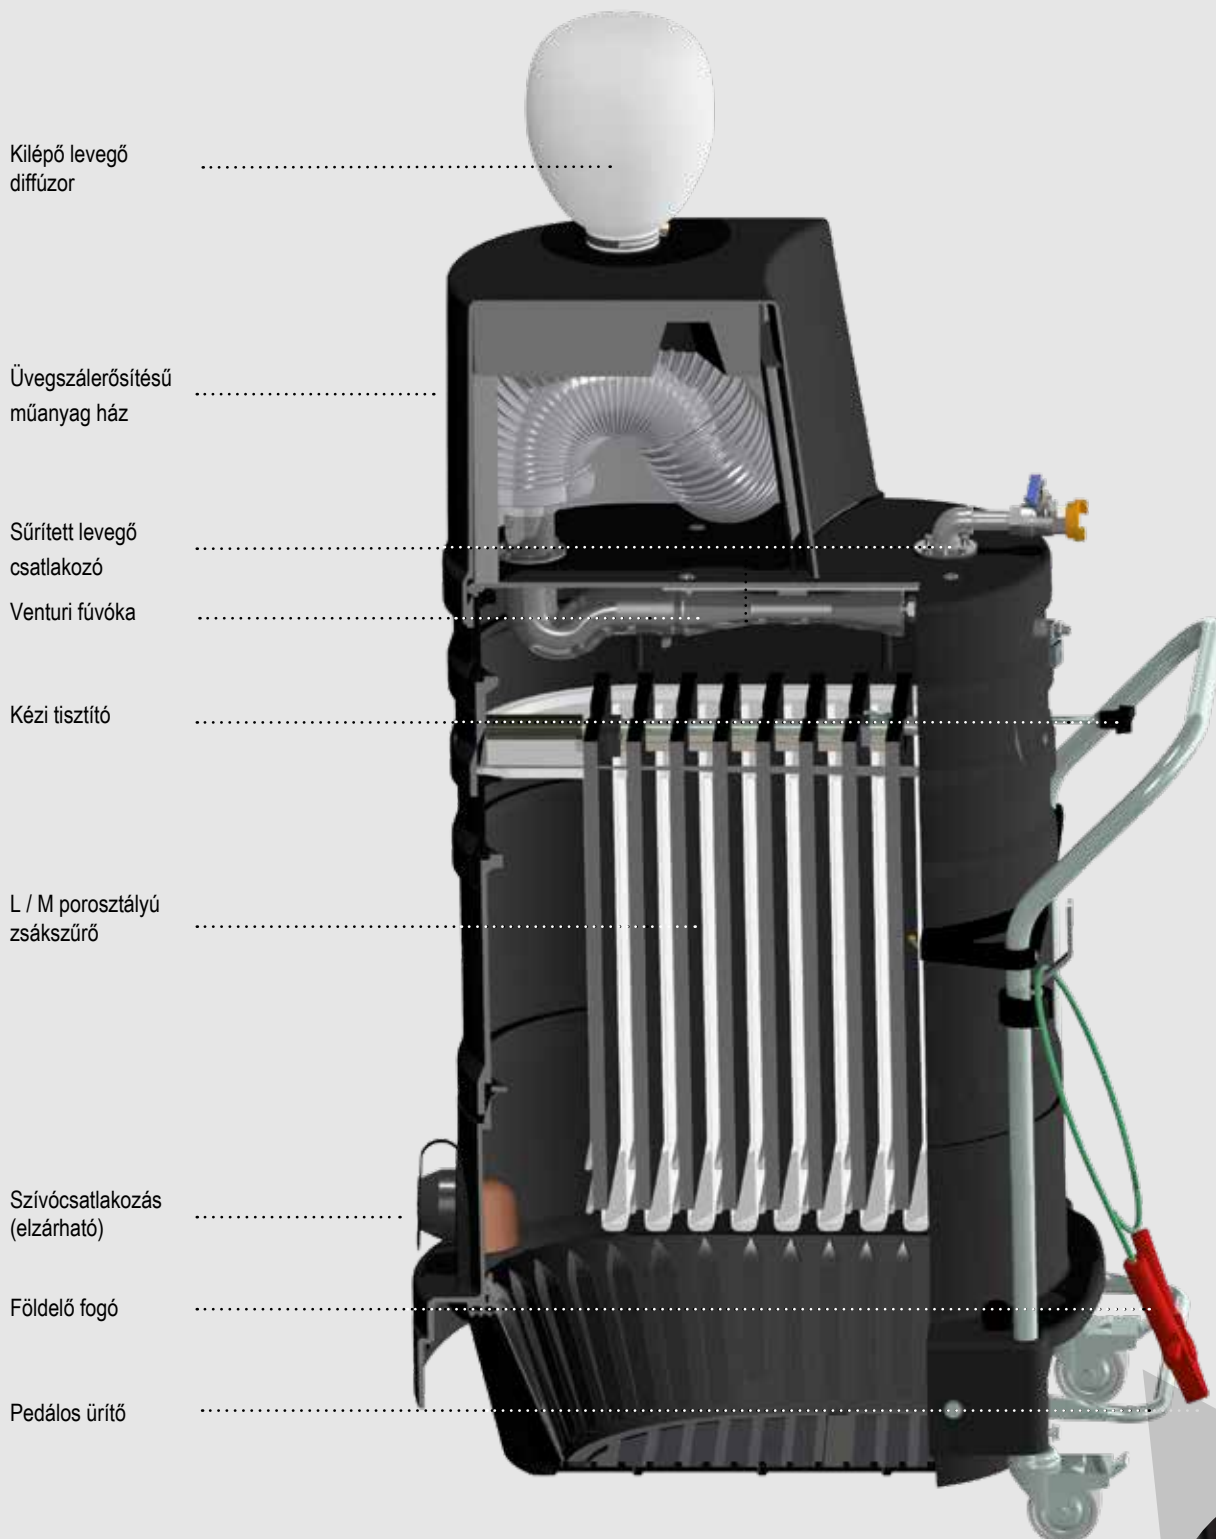

Kilépő levegő
diffúzor

Üvegszál erősítésű
műanyag ház

Sűrített levegő
csatlakozó

Venturi fúvóka

Kézi tisztító

L / M porosztályú
zsákszűrő


Szívócsatlakozás
(elzárható)

Földelő fogó

Pedálos üritő

Egyszerű kezelés a Ruwac
pedálos üritőnek köszönhetően



 Tovább a filmhez


Elnyűhetetlen, robusztus és könnyen karbantartható

- L, M és H porosztályú kivitelek
 - Földelő fogóval
- 24 órás folyamatos használathoz kialakítva
- V2A sűrített levegő hajtás (korróziómentes)
- Kivitelek gázrobbanásveszélyes területekhez is

R01 P022
gázrobbanásveszély-
es területen



Teljesítményerős és
robusztus **Venturi**
fúvóka

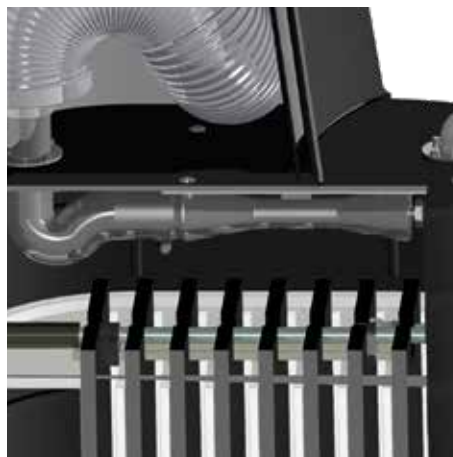

Műszaki adatok

R01 P 000

	1 Venturi fúvóka	2 Venturi fúvókák
Ház	GFK	GFK
Üzem mód	Sűrített levegő	Sűrített levegő
Vákuum (mbar)	-350	-350
Légteljesítmény (m ³ /h) (3 m-es tömlővel mérve)	255	490
Hangnyomásszint (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	< 75	kb. 80
L, M porosztályú zsákszűrő (m ²)	1,2 / 2,6	2,6
H porosztályú maradékpor-szűrő (m ²)	3,2	3,2
Magasság (mm) (zsákszűrő 1,2 m ² L, M porosztály)	970	–
Magasság (mm) (zsákszűrő 2,6 m ² L, M porosztály)	1 223	1 223
Magasság (mm) (zsákszűrő 1,2 m ² H porosztály)	1 040	–
Magasság (mm) (zsákszűrő 2,6 m ² H porosztály)	1 380	1 380
Szélesség (mm)	520	520
Hosszúság (mm)	850	850
Üzemi nyomás (bar)	5	5
Sűrített levegő fogyasztás (m ³)	175	350
Venturi fúvókák (db)	1	2
Hajtás	Venturi injektor	Venturi injektor
GeKa csatlakozó (coll)	1/2	1
Befogadóképesség (liter)	35	35
Szívócsatlakozás (mm)	50 / 70	50 / 70

Különböző ártalmatlanító rendszerek



Behelyezhető zsák



Ártalmatlanító edény fedéllel



Porszűrő zsák

Ruwac
Industriesauger



Ruwac
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

Az ipari elszívó berendezések robbanásbiztos kivételben az ATEX 2014/34/EU szerint szállíthatók.



14-1070-012-01.2021