


**Priemyselny vysavač  
s pohonom stlačeného vzduchu  
typu R01 P:  
Odolný, robustný  
a ľahko udržiavaný**



# Priemyselný vysávač s pohonom stlačeného vzduchu typu R01 P

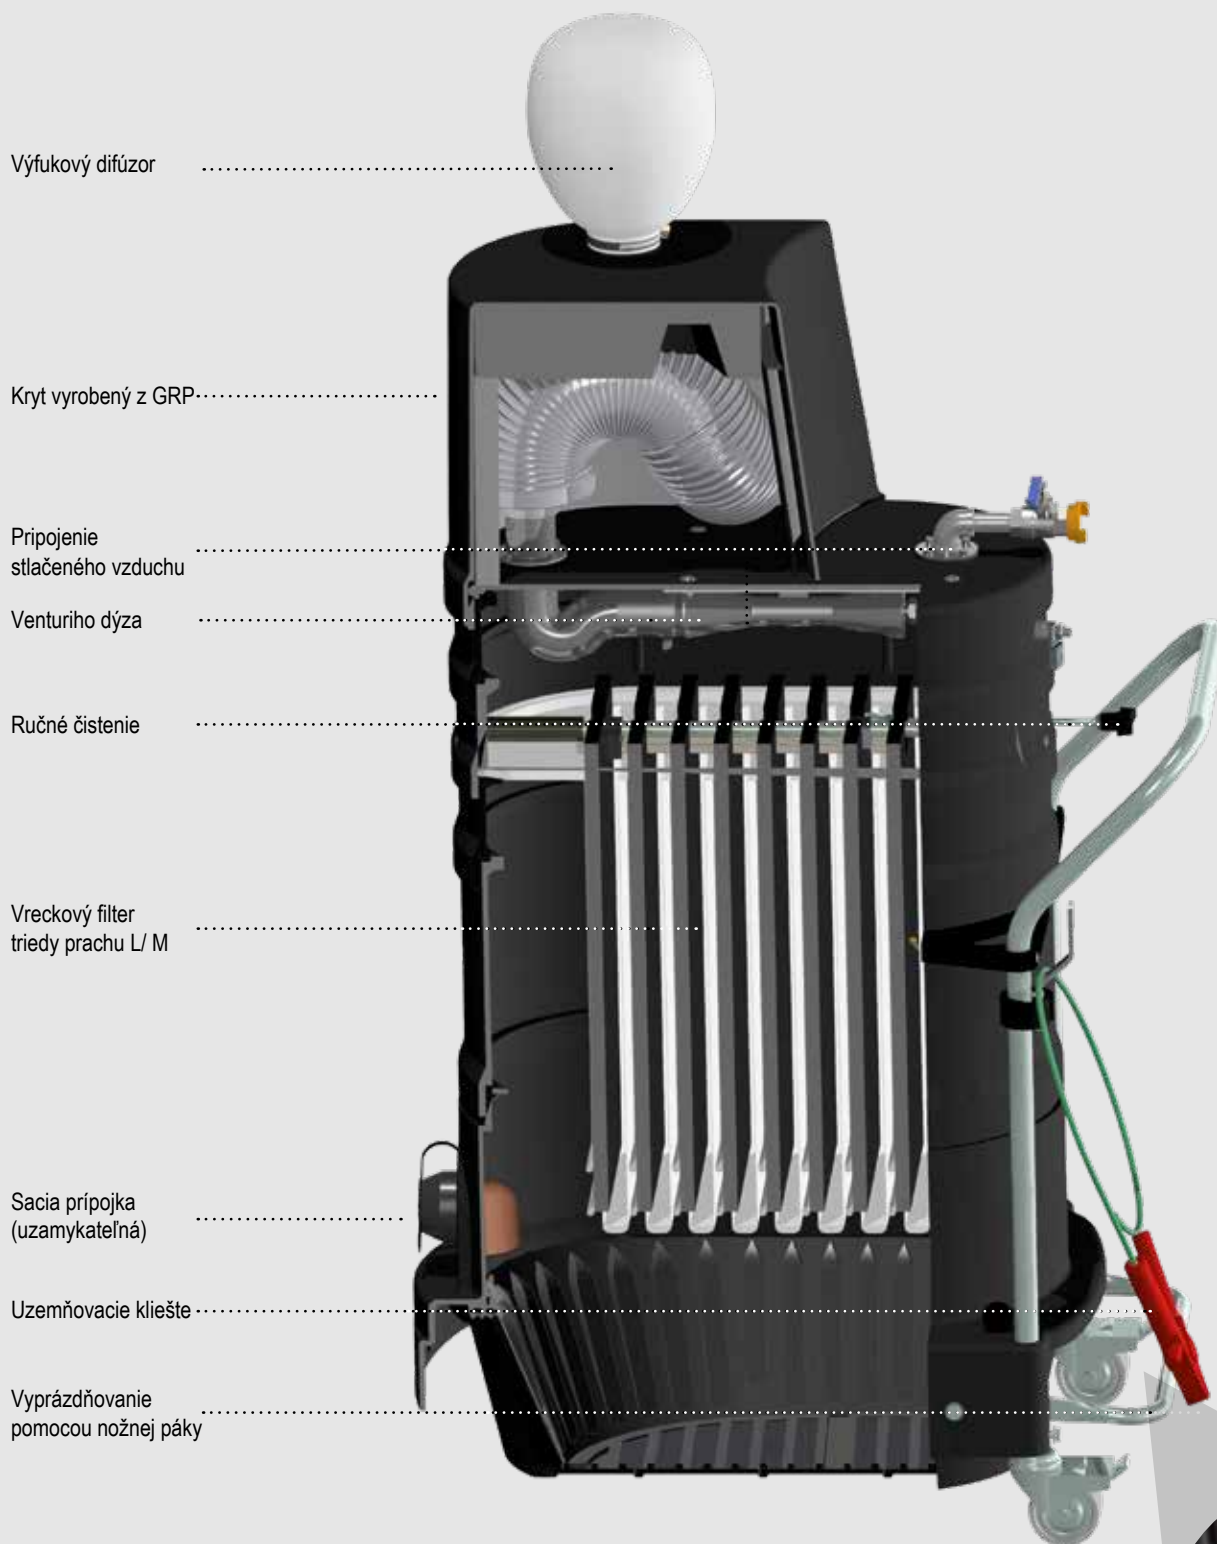

▶ k filmu

Jednoduchá manipulácia vďaka vyprázdňovaniu pomocou nožnej páky Ruwac




# Odolný, robustný a ľahko udržiavaný

- Verzie v triedach prachu L, M a H
  - S uzemňovacími kliešťami
- Navrhnuté na nepretržité 24 hodinové používanie
- Pohon stlačeného vzduchu vo V2A (bez korózie)
- Prevedenia aj pre oblasť Gas-Ex

**R01 P022**  
v oblasti Gas-Ex



Výkonná a robustná  
Venturiho trubica

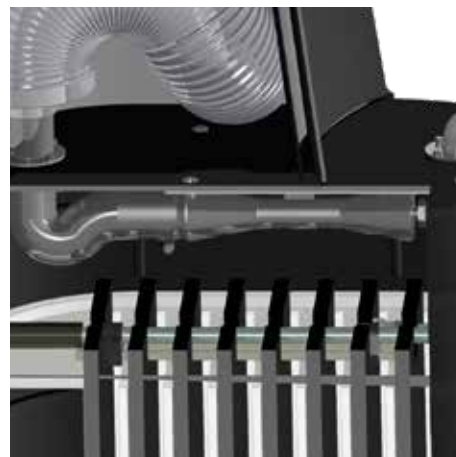

# Technické údaje

## R01 P 000

	1 Venturiho trubica	2 Venturiho trubice
Kryt	GRP	GRP
Prevádzkový režim	Stlačený vzduch	Stlačený vzduch
Vákuum (mbar)	-350	-350
Kapacita vzduchu (m <sup>3</sup> /h) (meraná pomocou 3 m hadice)	255	490
Hladina akustického tlaku [dB (A)] (DIN EN ISO 3744)	< 75	cca 80
Vreckový filter triedy prachu L, M (m <sup>2</sup> )	1,2/2,6	2,6
Prachová trieda filtra zvyškového prachu H (m <sup>2</sup> )	3,2	3,2
Výška (mm) (vreckový filter 1,2 m <sup>2</sup> Trieda prachu L, M)	970	-
Výška (mm) (vreckový filter 2,6 m <sup>2</sup> Trieda prachu L, M)	1223	1223
Výška (mm) (vreckový filter 1,2 m <sup>2</sup> Trieda prachu H)	1040	-
Výška (mm) (vreckový filter 2,6 m <sup>2</sup> trieda prachu H)	1380	1380
Šírka (mm)	520	520
Dĺžka (mm)	850	850
Prevádzkový tlak (bar)	5	5
Spotreba stlačeného vzduchu (m <sup>3</sup> )	175	350
Venturiho trubice (ks)	1	2
Pohonná jednotka	Venturiho injektor	Venturiho injektor
Prípojka GeKa (palce)	1/2	1
Objem (litre)	35	35
Sacia prípojka (mm)	50/70	50/70

## Rôzne systémy likvidácie



Vkladacie vrecko



Zásobník na likvidáciu s vekom



Vak na prachový filter

**Ruwac**  
Industriesauger



**Ruwac**  
Industriesauger GmbH  
Westhoyeler Str. 25  
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0  
www.ruwac.de  
ruwac@ruwac.de

Priemyselné vysávače sú k dispozícii v prevedení odolnom voči explózií podľa ATEX 2014/34/EÚ .



DIN EN 60335-2-69,  
Príloha AA

14-1070-011-01.2021